


# DOUBLELIGHT 175

## E5683-LBC-40



ESTERNI > PARETE - PLAFONE > DOUBLELIGHT

Paese di produzione: Italia

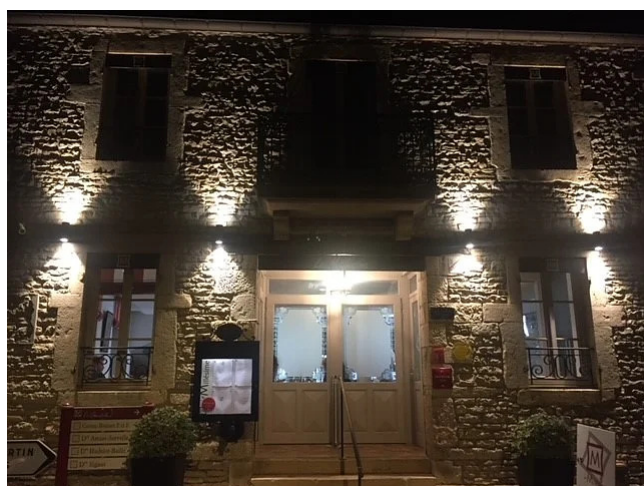

### CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete                                                                                                                                                                                                   |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                      |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Bianco                                                                                                                                                                                                               |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato                                                                                                                                                                             |
| Vetro/Schermo:      | Vetro chiaro serigrafato temprato                                                                                                                                                                                    |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc                                                                                                                                                              |

### DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico, doppia emissione 40° |
| Corrente:                      | 1050mA                           |
| Classe isolamento:             | 1                                |
| Peso:                          | 5,5 kg                           |
| Grado IP:                      | 65                               |
| Filo incandescente:            | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Sì                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 79 W                             |
| Flusso apparecchio:            | 8812 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20               |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                           |
| Dimensioni                     | 175x260 x h480mm                 |
| Peso prodotto imballato        | 6 kg                             |
| Dimensioni prodotto imballato  | 330x250xh570mm                   |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato     |

Sorgente luminosa: 2 x LED 36.00W 4900lm




### NOTE

A richiesta: Versione con vetro di sicurezza a filo anello


A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

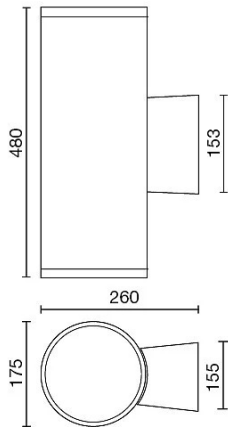

CURVE FOTOMETRICHE

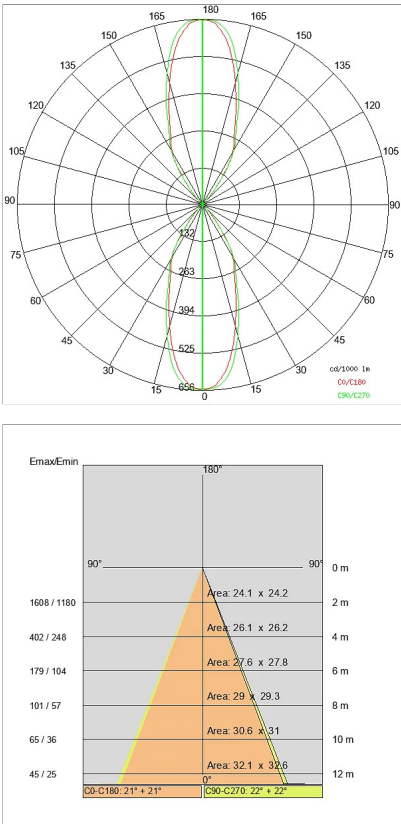

ACCESSORI



|       |    |                                    |
|-------|----|------------------------------------|
| E8755 | BI | Testa palo per apparecchio singolo |
| E8756 | NE | Testa palo per apparecchio singolo |
| E8757 | GR | Testa palo per apparecchio singolo |



|       |    |                             |
|-------|----|-----------------------------|
| E8758 | BI | Testa palo per 2 apparecchi |
| E8759 | NE | Testa palo per 2 apparecchi |
| E8760 | GR | Testa palo per 2 apparecchi |



|       |    |                                |
|-------|----|--------------------------------|
| E5191 | BI | Attacco singolo per palo Ø60mm |
| E5192 | NE | Attacco singolo per palo Ø60mm |
| E5193 | GR | Attacco singolo per palo Ø60mm |



|       |    |                                 |
|-------|----|---------------------------------|
| E5195 | BI | Attacco singolo per palo ø120mm |
| E5196 | NE | Attacco singolo per palo ø120mm |
| E5197 | GR | Attacco singolo per palo ø120mm |



|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| E5191-2 | BI | Attacco doppio per palo ø60mm |
| E5192-2 | NE | Attacco doppio per palo ø60mm |
| E5193-2 | GR | Attacco doppio per palo ø60mm |



|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| E5195-2 | BI | Attacco doppio per palo ø120mm |
| E5196-2 | NE | Attacco doppio per palo ø120mm |
| E5197-2 | GR | Attacco doppio per palo ø120mm |

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.