



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni, Interni                                                                                                                                                                                                     |
| Installazione:      | Fissaggio a Plafone                                                                                                                                                                                                  |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                      |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Nero                                                                                                                                                                                                                 |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato                                                                                                                                                                             |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                                |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc                                                                                                                                                              |

## DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante spot 15° |
| Corrente:                      | 900mA                            |
| Classe isolamento:             | 1                                |
| Peso:                          | 4,3 kg                           |
| Grado IP:                      | 65                               |
| Filo incandescente:            | 650 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Sì                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 34,5 W                           |
| Flusso apparecchio:            | 4174 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20               |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                           |
| Valutazione Bug:               | B2-U1-G0                         |
| Codice di flusso CEN:          | 90-97-99-100-100                 |
| Dimensioni                     | 175x175 x h325mm                 |
| Peso prodotto imballato        | 4,7 kg                           |
| Dimensioni prodotto imballato  | 245x330xh370mm                   |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 30,50W 4600lm



## NOTE

A richiesta: E...-600180 Versione con vetro di sicurezza a filo anello. Classe di corrosività atmosferica alta (C4) secondo ISO 12944-2 = ambienti industriali e zone costiere con moderata salinità


A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO

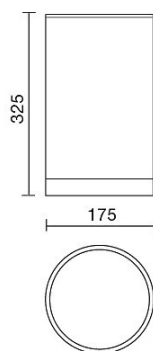

## CURVE FOTOMETRICHE

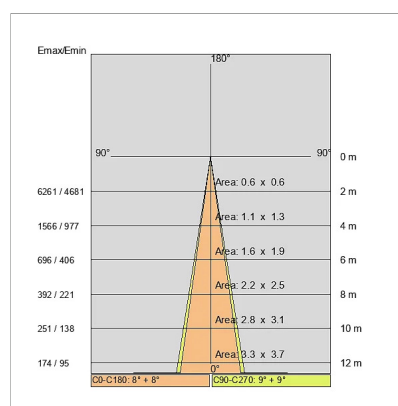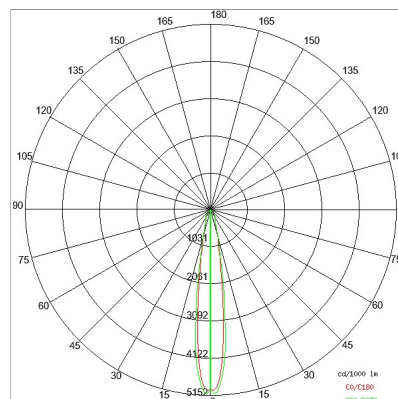

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.