



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:      | Su palo                                                                                                                                                                                                              |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di alluminio                                                                                                                                                                                        |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Grigio antracite                                                                                                                                                                                                     |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in silicone                                                                                                                                                                                                |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato trasparente                                                                                                                                                                       |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita max 400mA dc, dimmerabile DALI oppure StepDim, AstroDim, MainsDim su richiesta                                                                                                      |

## DATI TECNICI


|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente       |
| Corrente:                      | 400mA                        |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 6,5 kg                       |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Grado IK:                      | 6                            |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 91 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 900 lm                       |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Valutazione Bug:               | B3-U2-G1                     |
| Codice di flusso CEN:          | 43-85-99-100-100             |
| Dimensioni                     | ø503 x h90mm                 |
| Peso prodotto imballato        | 8,1 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 542x542xh289mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

## NOTE


Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L 0,9m.  
A richiesta: da 40W a 90W.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

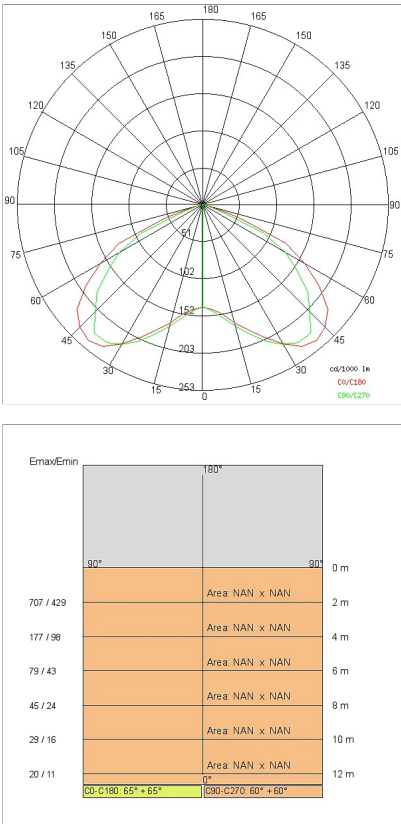

ACCESSORI

Anello copertura piastra




|          |     |                          |
|----------|-----|--------------------------|
| 4077-BW  | BW  | Anello copertura piastra |
| 4077-GR  | GR  | Anello copertura piastra |
| 4077-GRA | GRA | Anello copertura piastra |
| 4077-NE  | NE  | Anello copertura piastra |




Palo da pavimento acciaio zincato verniciato

|        |     |                                                |
|--------|-----|------------------------------------------------|
| 406207 | NE  | Palo da pavimento - Ø60mm - spess. 2mm - H 3m  |
| 406259 | GRA | Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m |
| 406219 | GR  | Palo da pavimento - Ø60mm - spess. 2mm - H 3m  |
| 406208 | BW  | Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m |
| 408107 | NE  | Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 4m |
| 408159 | GRA | Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 4m |
| 408119 | GR  | Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 4m |
| 408108 | BW  | Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 4m |
| 408207 | NE  | Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 5m |
| 408259 | GRA | Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 5m |
| 408219 | GR  | Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 5m |
| 408208 | BW  | Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 5m |




Riduzione attacco palo acciaio zincato verniciato 76/60mm

|        |     |                               |
|--------|-----|-------------------------------|
| 406407 | NE  | Adattatore per palo - Ø 76/60 |
| 406459 | GRA | Adattatore per palo - Ø 76/60 |
| 406419 | GR  | Adattatore per palo - Ø 76/60 |
| 406408 | BW  | Adattatore per palo - Ø 76/60 |




Base palo da pavimento 60mm - Adatto per palo H 3m

|        |     |                                                        |
|--------|-----|--------------------------------------------------------|
| 406307 | NE  | Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m |
| 406359 | GRA | Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m |
| 406319 | GR  | Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m |
| 406308 | BW  | Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m |



Piastra tirafondi acciaio zincato verniciato - Adatta per base da pavimento

|      |  |                                      |
|------|--|--------------------------------------|
| 4071 |  | Piastra tirafondi in acciaio zincato |
|------|--|--------------------------------------|



Pozzetto per fissaggio interrato

|     |    |                                  |
|-----|----|----------------------------------|
| 895 | NE | Pozzetto per fissaggio interrato |
|-----|----|----------------------------------|

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.