FRISBEE MAXI - Vano ottico DALI

E5692-LBC-DA

ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > FRISBEE

Paese di produzione: Italia





CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Su palo
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Lente LED in silicone
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in policarbonato trasparente
Driver:	Driver integrato per LED, uscita max 400mA dc, dimmerabile DALI oppure StepDim, AstroDim, MainsDim su richiesta

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente
Corrente:	400mA
Classe isolamento:	2
Peso:	6.5 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	6
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	91 W
Flusso apparecchio:	9000 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Valutazione Bug:	B3-U2-G1
Codice di flusso CEN:	43-85-99-100-100
Dimensioni	ø503 x h90mm
Peso prodotto imballato	8.1 kg
Dimensioni prodotto imballato	542x542xh289mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 14.50W 1950lm

IP 65
IK 10

NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L 0,9m.
A richiesta: da 40W a 90W.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati


FRISBEE MAXI - Vano ottico DALI

E5692-LBC-DA


ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > FRISBEE


Paese di produzione: Italia

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

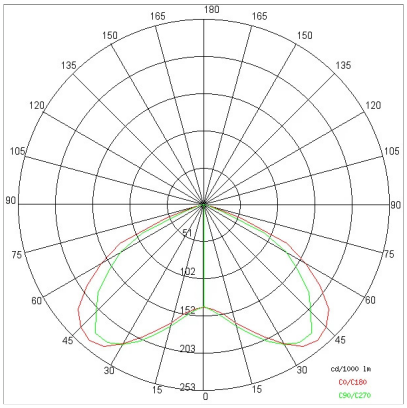

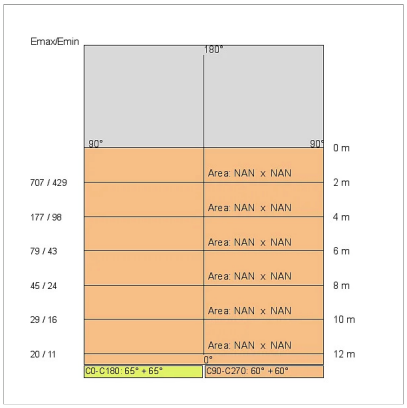

ACCESSORI

Anello copertura piastra

4077-BW	BW	Anello copertura piastra
4077-GR	GR	Anello copertura piastra
4077-GRA	GRA	Anello copertura piastra
4077-NE	NE	Anello copertura piastra

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034

© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

FRISBEE MAXI - Vano ottico DALI

E5692-LBC-DA


ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > FRISBEE

Paese di produzione: Italia




Palo da pavimento acciaio zincato verniciato

406207	NE	Palo da pavimento - ø60mm - spess. 2mm - H 3m
406259	GRA	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m
406219	GR	Palo da pavimento - ø60mm - spess. 2mm - H 3m
406208	BW	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m
408107	NE	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 4m
408159	GRA	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 4m
408119	GR	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 4m
408108	BW	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 4m
408207	NE	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 5m
408259	GRA	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 5m
408219	GR	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 5m
408208	BW	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 5m




Riduzione attacco palo acciaio zincato verniciato 76/60mm

406407	NE	Adattatore per palo - ø 76/60
406459	GRA	Adattatore per palo - ø 76/60
406419	GR	Adattatore per palo - ø 76/60
406408	BW	Adattatore per palo - ø 76/60




Base palo da pavimento 60mm - Adatto per palo H 3m

406307	NE	Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m
406359	GRA	Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m
406319	GR	Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m
406308	BW	Base fissaggio palo a pavimento - Adatto solo per H 3m



Piastra tirafondi acciaio zincato verniciato - Adatta per base da pavimento

4071		Piastra tirafondi in acciaio zincato



Pozzetto per fissaggio interrato

895	NE	Pozzetto per fissaggio interrato

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati