


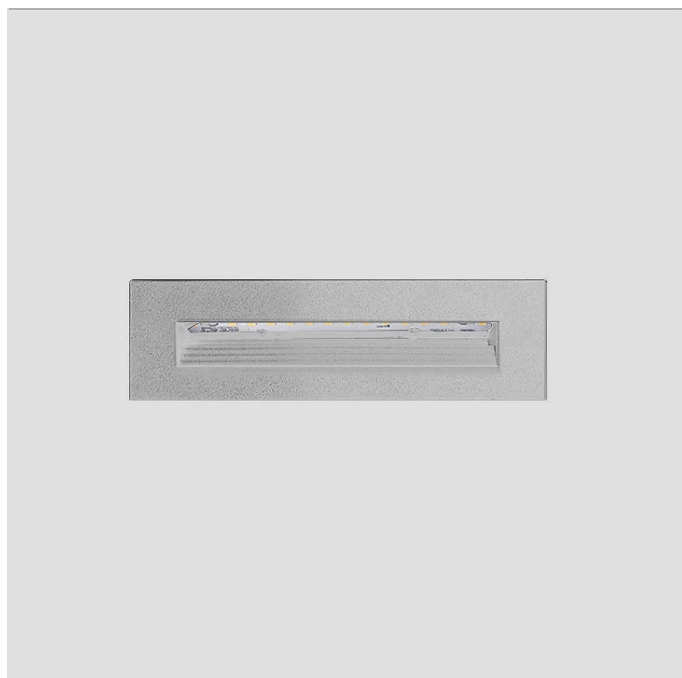

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                      |
| Installazione:      | Incasso a Parete                                                                                                                             |
| Foro incasso:       | 185 x 60mm                                                                                                                                   |
| Fissaggio:          | Molle in acciaio                                                                                                                             |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                              |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità |
| Finitura:           | Grigio                                                                                                                                       |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                                                        |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc                                                                                       |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Asimmetrico AS°              |
| Corrente:                      | 350mA                        |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 0.8 kg                       |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Grado IK:                      | 7                            |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 6 W                          |
| Flusso apparecchio:            | 196 lm                       |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 4 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 202x73x65mm                  |
| Peso prodotto imballato        | 1.45 kg                      |
| Dimensioni prodotto imballato  | 230x90xh80mm                 |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 5.00W 450lm



## NOTE

A richiesta: versione con viti antivandalo es. codice...-v  
 Ordinare la scatola da immurare cod 320001 215x85mm

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

