


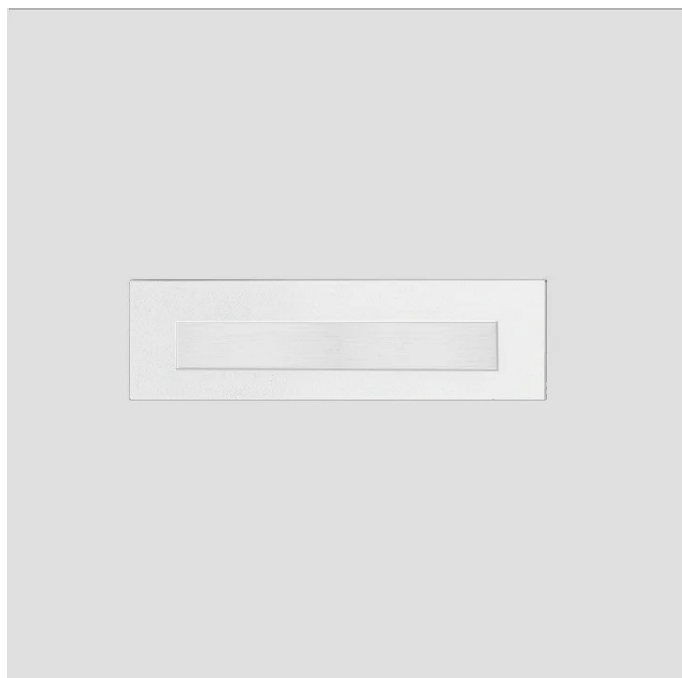

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Parete
Foro incasso:	185 x 60mm
Fissaggio:	Molle in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità
Finitura:	Bianco
Vetro/Schermo:	Vetro satinato temprato
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente SIM°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	2
Peso:	0.8 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	7
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	6 W
Flusso apparecchio:	210 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	4 SDCM
Dimensioni	202x73x65mm
Peso prodotto imballato	1.45 kg
Dimensioni prodotto imballato	230x90xh80mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 5.00W 450lm




NOTE

A richiesta: versione con viti antivandalo es. codice...-v
 Ordinare la scatola da immurare cod 320001 215x85mm

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

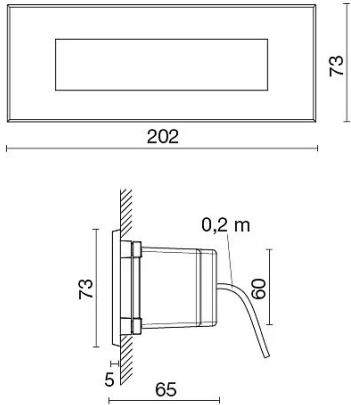

CURVE FOTOMETRICHE

