


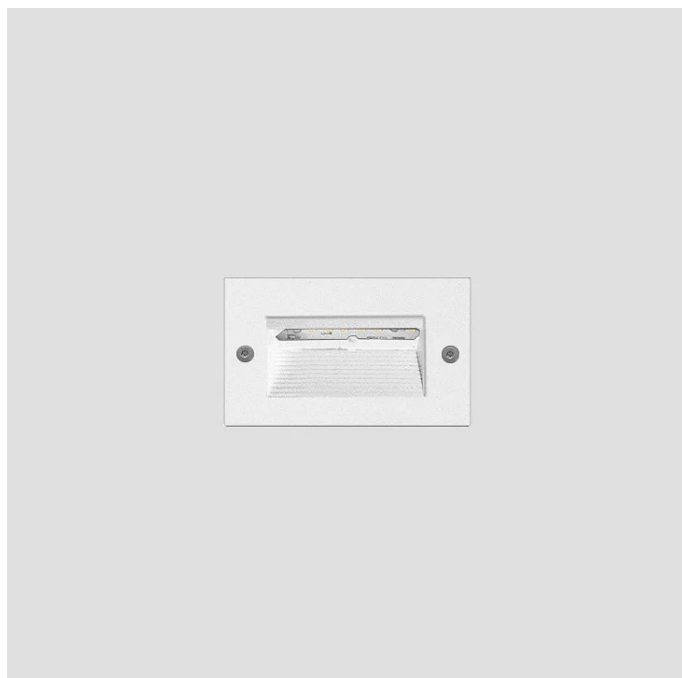

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Parete
Foro incasso:	Cassetta d'incasso tipo 503E
Fissaggio:	Molle in acciaio.
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità
Finitura:	Bianco
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver uscita 24Vdc non integrato

DATI TECNICI

Fascio:	Asimmetrico diffondente AS°
Classe isolamento:	3
Peso:	0,4 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	7
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	5 W
Flusso apparecchio:	194 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	4 SDCM
Dimensioni	116x73x65mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	130x130xH.130mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 5.00W 450lm



NOTE

Scatola 503E da immurare in dotazione.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

