


**CARATTERISTICHE**

Destinazione d'uso:	Interni, Esterni
Installazione:	Fissaggio a Parete/Plafone
Fissaggio:	Con staffe in dotazione
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Antracite
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato temprato
Driver:	Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 1050mA dc

DATI TECNICI


Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 50°
Corrente:	1050mA
Classe isolamento:	2
Peso:	14.0 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	08
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	164 W
Flusso apparecchio:	17632 lm
Durata nominale:	85.000 (h) L80 B10
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	2 SDCM
Dimensioni	ø440 x h195mm
Peso prodotto imballato	14.9 kg
Dimensioni prodotto imballato	450x450x138mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 4 x LED 37.00W 5430lm

**NOTE**

A richiesta: griglia di protezione

DISEGNO TECNICO

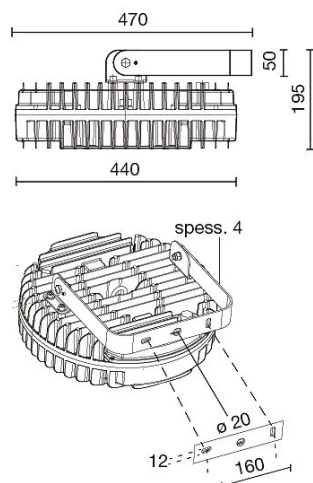

CURVE FOTOMETRICHE

