

# VERSO 175 KONIC - H.700mm - Omnidirezionale

## E6031-LBC



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > VERSO 175 KONIC

Paese di produzione: Italia




### CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione:      | A Pavimento/Terra                                                                                                                                                                                                   |
| Fissaggio:          | Mediante fori predisposti per viteria (non in dotazione)                                                                                                                                                            |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio                                                                                                                                            |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Grigio antracite                                                                                                                                                                                                    |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore conico in pressofusione                                                                                                                                                                                  |
| Vetro/Schermo:      | Vetro trasparente                                                                                                                                                                                                   |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                                                                                                                                                              |

### DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico, omnidirezionale 360° |
| Corrente:                      | 500mA                            |
| Classe isolamento:             | 2                                |
| Peso:                          | 7 kg                             |
| Grado IP:                      | 65                               |
| Grado IK:                      | 10                               |
| Filo incandescente:            | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Sì                               |
| Tipo LED:                      | SMD LED                          |
| Potenza complessiva:           | 23 W                             |
| Flusso apparecchio:            | 842 lm                           |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B50               |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                           |
| Valutazione Bug:               | B0-U1-G0                         |
| Codice di flusso CEN:          | 18-69-95-99-100                  |
| Dimensioni                     | ø175 x h700mm                    |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg                   |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                      |
| Composizione materiale imballo | Contiene 77% carta riciclata     |

Sorgente luminosa: 1 x 20W 2523.68lm



### NOTE

A richiesta: PIR - Rilevatore di presenza.

Su richiesta: Piastra di base dedicata per l'integrazione del connettore (specifica per installazioni senza pozzetto).

A richiesta:

# VERSO 175 KONIC - H.700mm - Omnidirezionale

## E6031-LBC



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > VERSO 175 KONIC

Paese di produzione: Italia

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


# VERSO 175 KONIC - H.700mm - Omnidirezionale E6031-LBC




ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > VERSO 175 KONIC

Paese di produzione: Italia


## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

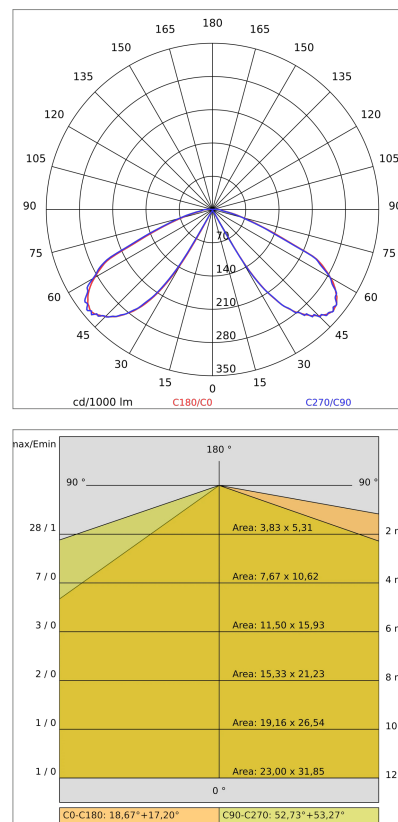


## ACCESSORI




Pozzetto per fissaggio a terra

899 NE Cassaforma per fissaggio a terra



Piastra tirafondi in acciaio zincato

4074 Piastra tirafondi in acciaio zincato



Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

646308 NE Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



Connettore IP68 a "T"  $\varnothing$  da 7 a 10mm per file continue

646636

NE

Connettore IP68 a "T" per file continue

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.