




CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	A Pavimento/Terra
Fissaggio:	Mediante fori predisposti per viteria (non in dotazione)
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio antracite
Riflettore/Ottica:	Riflettore conico in pressofusione
Vetro/Schermo:	Vetro trasparente
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico, monodirezionale 180°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	2
Peso:	5 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	10
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	SDM LED
Potenza complessiva:	11 W
Flusso apparecchio:	436 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B50
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	Ø175 x h400mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	Contiene 77% carta riciclata

Sorgente luminosa: 1 x 10W 1358.23lm



NOTE

A richiesta: PIR - Rilevatore di presenza.

Su richiesta: Piastra di base dedicata per l'integrazione del connettore (specifica per installazioni senza pozzetto).

A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

VERSO 175 KONIC EVO - H.400mm - Monodirezionale

E6046-LBC-N



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > VERSO 175 KONIC EVO

Paese di produzione: Italia


Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

VERSO 175 KONIC EVO - H.400mm - Monodirezionale
E6046-LBC-N




ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > VERSO 175 KONIC EVO
 Paese di produzione: Italia


DISEGNO TECNICO




CURVE FOTOMETRICHE

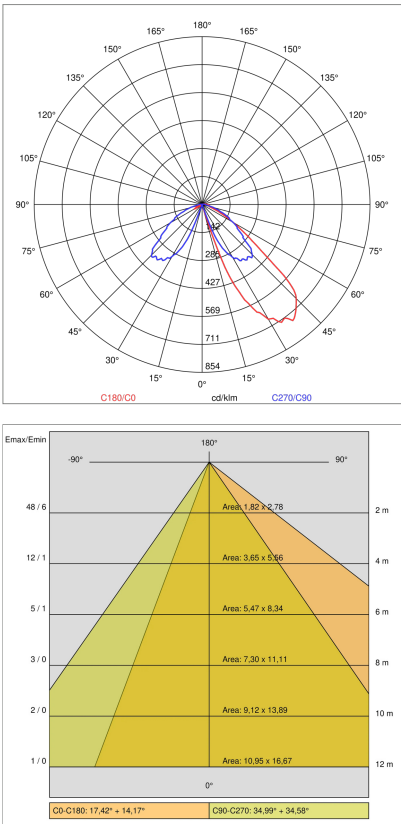


ACCESSORI



Cassaforma per fissaggio a terra
 899-N Pozzetto per fissaggio a terra



Connettore IP68 Ø da 7 a 12mm
 646308 NE Connettore IP68 Ø da 7 a 12mm



Connettore IP68 a "T" Ø da 7 a 10mm per file continue
 646636 NE Connettore IP68 a "T" per file continue



VERSO 175 KONIC EVO - H.400mm - Monodirezionale

E6046-LBC-N



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > VERSO 175 KONIC EVO

Paese di produzione: Italia



Piastra tirafondi in acciaio zincato

4074-N

Piastra tirafondi in acciaio zincato

POZZETTO DA INTERRARE KONIC

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.