

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                 |
| Installazione:      | Fissaggio a terra                                                       |
| Fissaggio:          | Fissaggio a terra                                                       |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione e in estruso di alluminio                        |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri poliestere con trattamento speciale per esterni |
| Finitura:           | Brown                                                                   |
| Vetro/Schermo:      | Schermo vetro opale stabilizzato ai raggi UV                            |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita 24Vdc                                  |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | monodirezionale 90°          |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 2.30 kg                      |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Grado IK:                      | 10                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 6 W                          |
| Flusso apparecchio:            | 126 lm                       |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Valutazione Bug:               | B0-U0-G0                     |
| Codice di flusso CEN:          | 37-79-96-100-100             |
| Dimensioni                     | Ø120 x h235mm                |
| Peso prodotto imballato        | 2.7 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 190x190xh430mm               |
| Composizione materiale imballo | Contiene 77% carta riciclata |

Sorgente luminosa: 1 x 5W 918lm



## NOTE

ANTIABBAGLIAMENTO - Senza emissione di luce verso l'alto.

A richiesta: versione 24V


A richiesta: PIR - Rilevatore di presenza.

A richiesta: 


Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C



Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

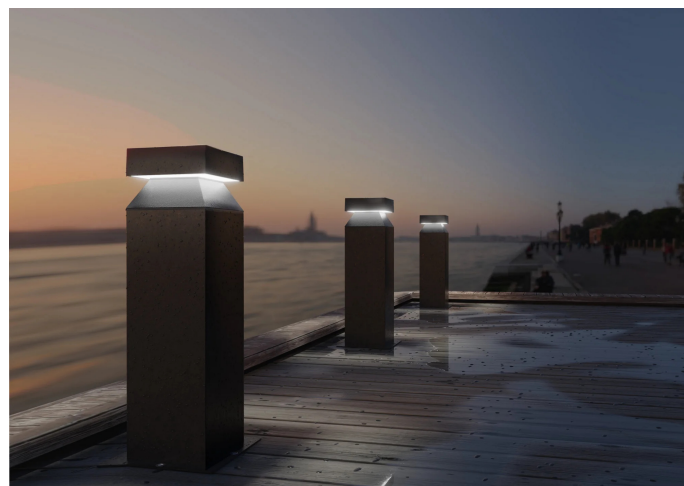

## DISEGNO TECNICO




## CURVE FOTOMETRICHE

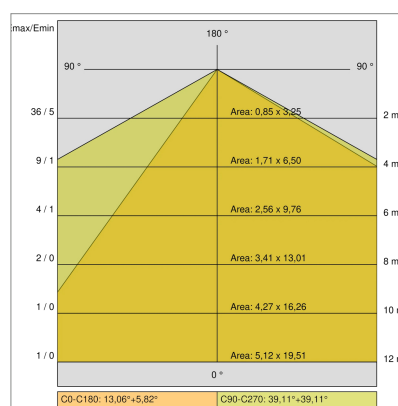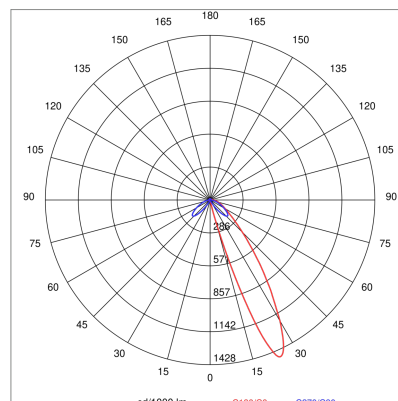

## ACCESSORI

### ACCESSORI

Cassaforma per fissaggio a terra




896 NE Cassaforma per fissaggio a terra

Connettore IP68 Ø da 7 a 12mm



646308 NE Connettore IP68 Ø da 7 a 12mm

Connettore IP68 a "T" Ø da 7 a 10mm per file continue



646636 NE Connettore IP68 a "T" per file continue

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.