



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni, HORTICULTURAL
Installazione:	Fissaggio a terra/parete/plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100.
Verniciatura:	Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	180° nel piano verticale (basculaggio)
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 400mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 56°
Corrente:	400mA
Classe isolamento:	2
Peso:	1 kg
Grado IP:	67
Grado IK:	7
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	16.4 W
Flusso apparecchio:	1271 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	Ø72x138mm
Peso prodotto imballato	1.1 kg
Dimensioni prodotto imballato	163x163x134mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 14.40W 1623lm



NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L 0,9m.

A richiesta: 24Vdc.

A richiesta: altri colori accessorio attacco palo.

A richiesta: DALI con Driver integrato

A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

SPOT 70

E67886-LBN-WF




ESTERNI > PROIETTORI > SPOT



Paese di produzione: Italia

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

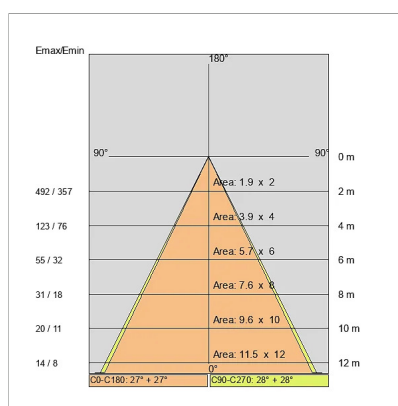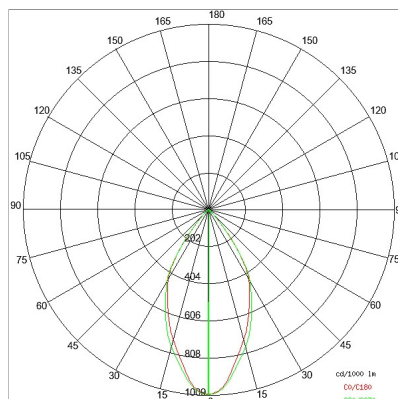


DRIVER



646858
DRIVER INDIPENDENTE DALI
Driver indipendente DALI2 Push-in 4x20W 150÷500mA IP20

Driver remoto
Driver integrato

ACCESSORI



Cinghia fissaggio ai rami

3137


NE

Cinghia fissaggio ai rami



Palo da pavimento acciaio zincato verniciato H.3m

406207	NE	Palo da pavimento - Ø60mm - spess. 2mm - H 3m
406208	BW	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m
406259	GRA	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m




Kit attacco palo

E1038	NE	Attacco palo
E1039	GR	Attacco palo



Asta con picchetto 3150

3150-CO	CO	Asta con picchetto - H.600mm
3150-BW	BW	Asta con picchetto - H.600mm
3150-GR	GR	Asta con picchetto - H.600mm
3150-NE	NE	Asta con picchetto - H.600mm
3150-VE	VE	Asta con picchetto - H.600mm



Picchetto da interrare

E1031	INOX	Picchetto da interrare
-------	------	------------------------



Asta con picchetto in acciaio inox - H.600mm

3150-CO	CO	Asta con picchetto - H.600mm
3150-BW	BW	Asta con picchetto - H.600mm
3150-GR	GR	Asta con picchetto - H.600mm
3150-NE	NE	Asta con picchetto - H.600mm
3150-VE	VE	Asta con picchetto - H.600mm



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1200mm

3151-CO	CO	Asta con picchetto - H.1200mm
3151-BW	BW	Asta con picchetto - H.1200mm
3151-GR	GR	Asta con picchetto - H.1200mm
3151-NE	NE	Asta con picchetto - H.1200mm
3151-VE	VE	Asta con picchetto - H.1200mm



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1600mm

3152-GR	GR	Asta con picchetto - H.1600mm
3152-NE	NE	Asta con picchetto - H.1600mm
3152-BW	BW	Asta con picchetto - H.1600mm
3152-VE	VE	Asta con picchetto - H.1600mm
3152-CO	CO	Asta con picchetto - H.1600mm




Cilindro di schermatura

3134-GR	GR	Cilindro di schermatura
3134-NE	NE	Cilindro di schermatura
3134-BW	BW	Cilindro di schermatura
3134-VE	VE	Cilindro di schermatura
3134-CO	CO	Cilindro di schermatura



Cilindro di schermatura 45°

3133-GR	GR	Cilindro di schermatura a 45°
3133-NE	NE	Cilindro di schermatura a 45°
3133-BW	BW	Cilindro di schermatura a 45°
3133-VE	VE	Cilindro di schermatura a 45°
3133-CO	CO	Cilindro di schermatura a 45°



Cornice per accessori cod.3131 - 3130 - 3129

3136-GR	GR	Cornice porta accessori
3136-NE	NE	Cornice porta accessori
3136-BW	BW	Cornice porta accessori
3136-VE	VE	Cornice porta accessori
3136-CO	CO	Cornice porta accessori



Basetta per SPOT 70 - 100mm H.30mm

3156-GR	GR	BASETTA ø100mm - H.30mm
3156-BW	BW	BASETTA ø100mm - H.30mm
3156-NE	NE	BASETTA ø100mm - H.30mm
3156-VE	VE	BASETTA ø100mm - H.30mm
3156-CO	CO	BASETTA ø100mm - H.30mm



Griglia alveolare

3131

NE

Griglia alveolare



Lente diffondente

3130

Lente diffondente



Lente ellittica

3129

Lente ellittica



Copertura protezione cavo di alimentazione

3162

Copertura protezione cavo di alimentazione



Tappo tondo - ø60mm

4083

NE

Tappo tondo - ø60mm

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.