



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Esterni, HORTICULTURAL                                                   |
| Installazione:              | Fissaggio a terra/parete/plafone                                         |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                          |
| Verniciatura:               | Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni |
| Finitura:                   | Corten                                                                   |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                      |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                    |
| Orientabilità corpo ottico: | 180° nel piano verticale (basculaggio)                                   |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 400mA dc                   |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 38°  |
| Corrente:                      | 400mA                        |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 1 kg                         |
| Grado IP:                      | 67                           |
| Grado IK:                      | 7                            |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 16.4 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 1371 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | > 90                         |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | Ø72x138mm                    |
| Peso prodotto imballato        | 1.1 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 163x163xh134mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 14.40W 1623lm



## NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L 0,9m.

A richiesta: 24Vdc.

A richiesta: altri colori accessorio attacco palo.

A richiesta: DALI

A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

**SPOT 70**  
**E67891-LBN-FL**




ESTERNI > PROIETTORI > SPOT



Paese di produzione: Italia

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

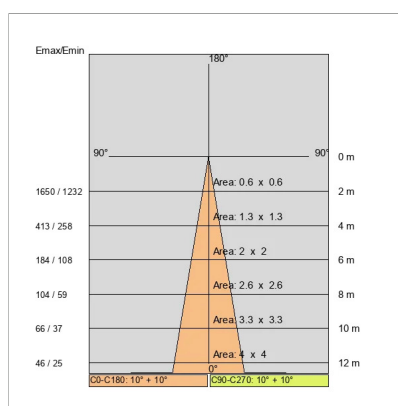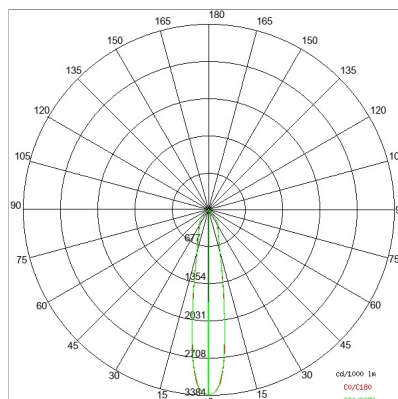


## DRIVER



646858  
DRIVER INDIPENDENTE DALI  
Driver indipendente DALI2 Push-in 4x20W 150÷500mA IP20

Driver remoto  
Driver integrato

## ACCESSORI



Cinghia fissaggio ai rami

3137


NE

Cinghia fissaggio ai rami



Palo da pavimento acciaio zincato verniciato H.3m

|        |     |                                                |
|--------|-----|------------------------------------------------|
| 406207 | NE  | Palo da pavimento - Ø60mm - spess. 2mm - H 3m  |
| 406208 | BW  | Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m |
| 406259 | GRA | Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m |




Kit attacco palo

|       |    |              |
|-------|----|--------------|
| E1038 | NE | Attacco palo |
| E1039 | GR | Attacco palo |



Asta con picchetto 3150

|         |    |                              |
|---------|----|------------------------------|
| 3150-CO | CO | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-BW | BW | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-GR | GR | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-NE | NE | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-VE | VE | Asta con picchetto - H.600mm |



Picchetto da interrare

|       |      |                        |
|-------|------|------------------------|
| E1031 | INOX | Picchetto da interrare |
|-------|------|------------------------|



Asta con picchetto in acciaio inox - H.600mm

|         |    |                              |
|---------|----|------------------------------|
| 3150-CO | CO | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-BW | BW | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-GR | GR | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-NE | NE | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-VE | VE | Asta con picchetto - H.600mm |



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1200mm

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| 3151-CO | CO | Asta con picchetto - H.1200mm |
| 3151-BW | BW | Asta con picchetto - H.1200mm |
| 3151-GR | GR | Asta con picchetto - H.1200mm |
| 3151-NE | NE | Asta con picchetto - H.1200mm |
| 3151-VE | VE | Asta con picchetto - H.1200mm |



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1600mm

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| 3152-GR | GR | Asta con picchetto - H.1600mm |
| 3152-NE | NE | Asta con picchetto - H.1600mm |
| 3152-BW | BW | Asta con picchetto - H.1600mm |
| 3152-VE | VE | Asta con picchetto - H.1600mm |
| 3152-CO | CO | Asta con picchetto - H.1600mm |




Cilindro di schermatura

|         |    |                         |
|---------|----|-------------------------|
| 3134-GR | GR | Cilindro di schermatura |
| 3134-NE | NE | Cilindro di schermatura |
| 3134-BW | BW | Cilindro di schermatura |
| 3134-VE | VE | Cilindro di schermatura |
| 3134-CO | CO | Cilindro di schermatura |



Cilindro di schermatura 45°

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| 3133-GR | GR | Cilindro di schermatura a 45° |
| 3133-NE | NE | Cilindro di schermatura a 45° |
| 3133-BW | BW | Cilindro di schermatura a 45° |
| 3133-VE | VE | Cilindro di schermatura a 45° |
| 3133-CO | CO | Cilindro di schermatura a 45° |



Cornice per accessori cod.3131 - 3130 - 3129

|         |    |                         |
|---------|----|-------------------------|
| 3136-GR | GR | Cornice porta accessori |
| 3136-NE | NE | Cornice porta accessori |
| 3136-BW | BW | Cornice porta accessori |
| 3136-VE | VE | Cornice porta accessori |
| 3136-CO | CO | Cornice porta accessori |



Basetta per SPOT 70 - 100mm H.30mm

|         |    |                         |
|---------|----|-------------------------|
| 3156-GR | GR | BASETTA ø100mm - H.30mm |
| 3156-BW | BW | BASETTA ø100mm - H.30mm |
| 3156-NE | NE | BASETTA ø100mm - H.30mm |
| 3156-VE | VE | BASETTA ø100mm - H.30mm |
| 3156-CO | CO | BASETTA ø100mm - H.30mm |



Griglia alveolare

3131

NE

Griglia alveolare



Lente diffondente

3130

Lente diffondente



Lente ellittica

3129

Lente ellittica



Copertura protezione cavo di alimentazione

3162

Copertura protezione cavo di alimentazione



Tappo tondo - ø60mm

4083

NE

Tappo tondo - ø60mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.