




CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a terra/parete/plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	180° nel piano verticale (basculaggio)
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 700mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 38°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	2
Peso:	1.75 kg
Grado IP:	67
Grado IK:	07
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	27 W
Flusso apparecchio:	3420 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	Ø93x200mm
Peso prodotto imballato	1.95 kg
Dimensioni prodotto imballato	165x165xh260mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x 24W 4019lm



NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L 0,9m.

A richiesta: 24Vdc.

A richiesta: altri colori accessorio attacco palo.

A richiesta: DALI

A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

SPOT 90

E67895-LBN-FL




ESTERNI > PROIETTORI > SPOT



Paese di produzione: Italia

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

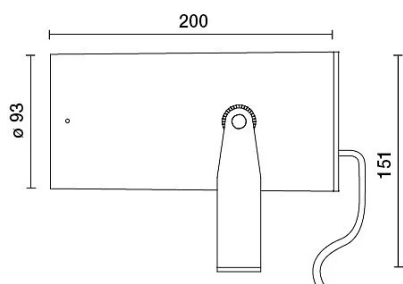

CURVE FOTOMETRICHE

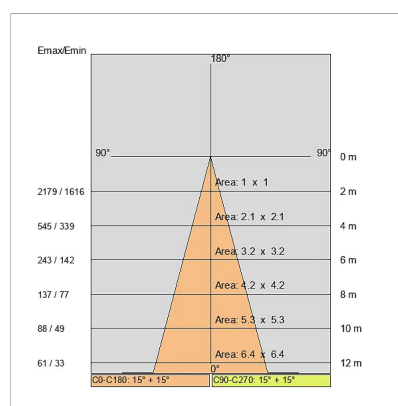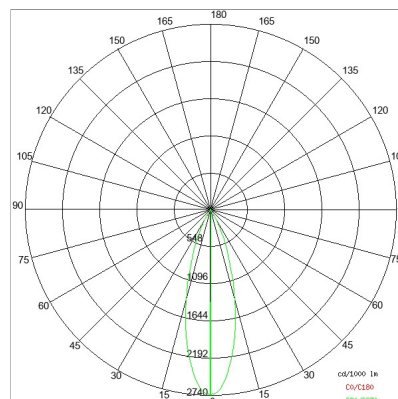

DRIVER




646858
DRIVER INDIPENDENTE DALI
Driver indipendente DALI2 Push-in 4÷20W 150÷500mA IP20

Driver remoto
Driver integrato



646777
DRIVER DALI
Driver indipendente DALI+PUSH DIM 42W 150÷1050mA IP20
Nr. apparecchi supportati: 1
Driver remoto
Driver integrato

ACCESSORI




Cinghia fissaggio ai rami

3137	NE	Cinghia fissaggio ai rami
------	----	---------------------------




Palo da pavimento acciaio zincato verniciato H.3m

406207	NE	Palo da pavimento - ø60mm - spess. 2mm - H 3m
406208	BW	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m
406259	GRA	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m



Kit attacco palo

E1038	NE	Attacco palo
E1039	GR	Attacco palo



Picchetto inox da interrare

E1031	INOX	Picchetto da interrare
-------	------	------------------------




Cilindro di schermatura 3141

3141-GR	GR	Cilindro di schermatura
3141-NE	NE	Cilindro di schermatura
3141-BW	BW	Cilindro di schermatura
3141-VE	VE	Cilindro di schermatura
3141-CO	CO	Cilindro di schermatura



Cilindro di schermatura 45°

3142-GR	GR	Cilindro di schermatura 45°
3142-NE	NE	Cilindro di schermatura 45°
3142-BW	BW	Cilindro di schermatura 45°
3142-VE	VE	Cilindro di schermatura
3142-CO	CO	Cilindro di schermatura 45°



Cornice per accessori 3140 - 3139 - 3138

3143-GR	GR	Cornice per accessori 3138 - 3139 - 3140 GR
3143-NE	NE	Cornice per accessori 3138 - 3139 - 3140 NE
3143-BW	BW	Cornice per accessori 3138 - 3139 - 3140 BW
3143-VE	VE	Cornice per accessori 3138 - 3139 - 3140 VE
3143-CO	CO	Cornice per accessori 3138 - 3139 - 3140 CO



Basetta per SPOT 90 - 100mm H.30mm

3156-GR	GR	BASETTA ø100mm - H.30mm
3156-NE	NE	BASETTA ø100mm - H.30mm
3156-BW	BW	BASETTA ø100mm - H.30mm
3156-VE	VE	BASETTA ø100mm - H.30mm
3156-CO	CO	BASETTA ø100mm - H.30mm



Griglia alveolare

3140	NE	Griglia alveolare
------	----	-------------------



Lente ellittica

3139		Lente ellittica
------	--	-----------------



Lente diffondente

3138		Lente diffondente
------	--	-------------------



Copertura protezione cavo di alimentazione

3162		Copertura protezione cavo di alimentazione
------	--	--



Tappo tondo - ø60mm

4083

NE

Tappo tondo - ø60mm

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.