



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Esterni                                                                  |
| Installazione:              | Fissaggio a terra/parete/plafone                                         |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                          |
| Verniciatura:               | Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni |
| Finitura:                   | Nero                                                                     |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                      |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                    |
| Orientabilità corpo ottico: | 180° nel piano verticale (basculaggio)                                   |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 200mA dc                   |

## DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico extra diffondente 56° |
| Corrente:                      | 200mA                            |
| Classe isolamento:             | 2                                |
| Peso:                          | 0.4 kg                           |
| Grado IP:                      | 67                               |
| Grado IK:                      | 07                               |
| Filo incandescente:            | 650 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Sì                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 8 W                              |
| Flusso apparecchio:            | 670 lm                           |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20               |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                           |
| Dimensioni                     | ø55x115mm                        |
| Peso prodotto imballato        | 0.5 kg                           |
| Dimensioni prodotto imballato  | 163x163xh134mm                   |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 7.00W 745lm



## NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L 0,9m.

A richiesta: 24Vdc



A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C


Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


## CURVE FOTOMETRICHE

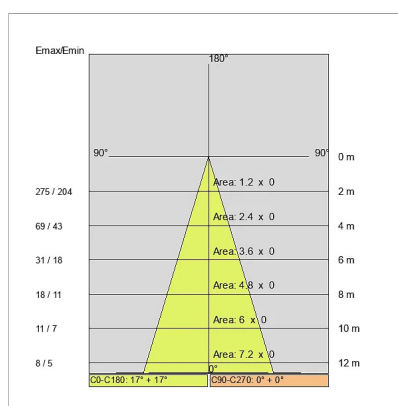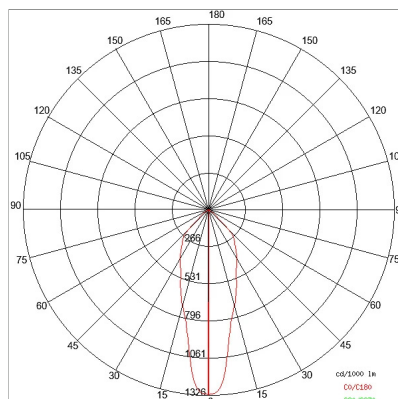

### Cinghia fissaggio ai rami



|      |    |                           |
|------|----|---------------------------|
| 3137 | NE | Cinghia fissaggio ai rami |
|------|----|---------------------------|



### Picchetto da interrare

E1031      INOX      Picchetto da interrare



Asta con picchetto in acciaio inox - H.600mm

|         |    |                              |
|---------|----|------------------------------|
| 3150-GR | GR | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-NE | NE | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-BW | BW | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-VE | VE | Asta con picchetto - H.600mm |
| 3150-CO | CO | Asta con picchetto - H.600mm |



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1200mm

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| 3151-GR | GR | Asta con picchetto - H.1200mm |
| 3151-NE | NE | Asta con picchetto - H.1200mm |
| 3151-BW | BW | Asta con picchetto - H.1200mm |
| 3151-VE | VE | Asta con picchetto - H.1200mm |
| 3151-CO | CO | Asta con picchetto - H.1200mm |



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1600mm

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| 3152-GR | GR | Asta con picchetto - H.1600mm |
| 3152-NE | NE | Asta con picchetto - H.1600mm |
| 3152-BW | BW | Asta con picchetto - H.1600mm |
| 3152-VE | VE | Asta con picchetto - H.1600mm |
| 3152-CO | CO | Asta con picchetto - H.1600mm |



|         |    |                         |
|---------|----|-------------------------|
| 3147-GR | GR | Cilindro di schermatura |
| 3147-NE | NE | Cilindro di schermatura |
| 3147-BW | BW | Cilindro di schermatura |
| 3147-VE | VE | Cilindro di schermatura |
| 3147-CO | CO | Cilindro di schermatura |



Cilindro di schermatura 45°

|         |    |                             |
|---------|----|-----------------------------|
| 3148-GR | GR | Cilindro di schermatura 45° |
| 3148-NE | NE | Cilindro di schermatura 45° |
| 3148-BW | BW | Cilindro di schermatura 45° |
| 3148-VE | VE | Cilindro di schermatura 45° |
| 3148-CO | CO | Cilindro di schermatura 45° |



Cornice per accessori cod.3146 - 3145 - 3144

|         |    |                                               |
|---------|----|-----------------------------------------------|
| 3149-GR | GR | Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146 |
| 3149-NE | NE | Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146 |
| 3149-BW | BW | Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146 |
| 3149-VE | VE | Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146 |
| 3149-CO | CO | Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146 |



Basetta per SPOT 50 - 100mm H.30mm

|         |    |                         |
|---------|----|-------------------------|
| 3156-GR | GR | BASETTA ø100mm - H.30mm |
| 3156-NE | NE | BASETTA ø100mm - H.30mm |
| 3156-BW | BW | BASETTA ø100mm - H.30mm |
| 3156-VE | VE | BASETTA ø100mm - H.30mm |
| 3156-CO | CO | BASETTA ø100mm - H.30mm |



Griglia alveolare

|      |    |                   |
|------|----|-------------------|
| 3146 | NE | Griglia alveolare |
|------|----|-------------------|



Lente ellittica

|      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| 3145 |  | Lente diffondente |
|------|--|-------------------|



Lente diffondente

|      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| 3144 |  | Lente diffondente |
|------|--|-------------------|



Lente diffondente

|      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| 3144 |  | Lente diffondente |
|------|--|-------------------|



Copertura protezione cavo di alimentazione

|      |  |                                            |
|------|--|--------------------------------------------|
| 3162 |  | Copertura protezione cavo di alimentazione |
|------|--|--------------------------------------------|

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.