




CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a terra/parete/plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni
Finitura:	Corten
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	180° nel piano verticale (basculaggio)
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 200mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 8°
Corrente:	200mA
Classe isolamento:	2
Peso:	0.2 kg
Grado IP:	67
Grado IK:	07
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	3 W
Flusso apparecchio:	200 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	ø35x95mm
Peso prodotto imballato	0.3 kg
Dimensioni prodotto imballato	163x163x134mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 2.00W 270lm



NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L 0,9m.

A richiesta: 24 Vdc


A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

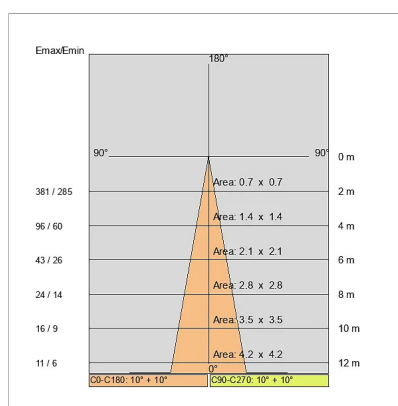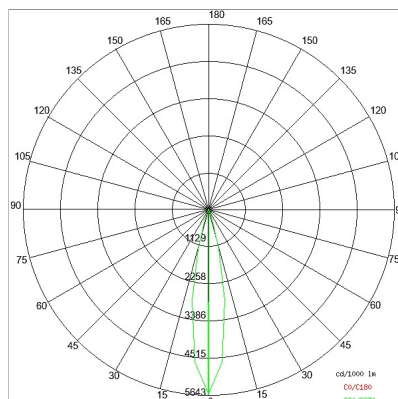


DRIVER



646518
DRIVER DALI
Driver indipendente DALI 5-20W 100-380mA IP20

Driver remoto
Driver integrato

ACCESSORI




Cinghia fissaggio ai rami

3137

NE

Cinghia fissaggio ai rami



Picchetto da interrare

E1031	INOX	Picchetto da interrare
-------	------	------------------------



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 600mm

3150-GR	GR	Asta con picchetto - H.600mm
3150-NE	NE	Asta con picchetto - H.600mm
3150-BW	BW	Asta con picchetto - H.600mm
3150-VE	VE	Asta con picchetto - H.600mm
3150-CO	CO	Asta con picchetto - H.600mm



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1200mm

3151-GR	GR	Asta con picchetto - H.1200mm
3151-NE	NE	Asta con picchetto - H.1200mm
3151-BW	BW	Asta con picchetto - H.1200mm
3151-VE	VE	Asta con picchetto - H.1200mm
3151-CO	CO	Asta con picchetto - H.1200mm



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1600mm

3152-GR	GR	Asta con picchetto - H.1600mm
3152-NE	NE	Asta con picchetto - H.1600mm
3152-BW	BW	Asta con picchetto - H.1600mm
3152-VE	VE	Asta con picchetto - H.1600mm
3152-CO	CO	Asta con picchetto - H.1600mm



Basetta per SPOT 35 - 60mm H.42mm

3157-GR	GR	Basetta ø60mm - H.42mm
3157-NE	NE	Basetta ø60mm - H.42mm
3157-BW	BW	Basetta ø60mm - H.42mm
3157-VE	VE	Basetta ø60mm - H.42mm
3157-CO	CO	Basetta ø60mm - H.42mm



Cilindro di schermatura 45°

3166-GR	GR	Cilindro di schermatura 45° - Non acquistabile separatamente
3166-NE	NE	Cilindro di schermatura 45° - Non acquistabile separatamente
3166-BW	BW	Cilindro di schermatura 45° - Non acquistabile separatamente
3166-VE	VE	Cilindro di schermatura 45° - Non acquistabile separatamente
3166-CO	CO	Cilindro di schermatura 45° - Non acquistabile separatamente



Copertura protezione cavo di alimentazione

3162	Copertura protezione cavo di alimentazione
------	--

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.