



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Fissaggio:	Fissaggio a terra
Corpo/Struttura:	Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Vetro/Schermo:	Vetro temprato extrachiaro serigrafato. Resistente ai graffi e urti
Orientabilità corpo ottico:	180° nel piano verticale + 350° nel piano orizzontale
Driver:	Driver integrato

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Concentrante 12°
Corrente:	200mA
Classe isolamento:	2
Peso:	6.00 kg
Grado IP:	67
Grado IK:	07
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	24 W
Flusso apparecchio:	2378 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	Ø40 x h1650mm spot Ø50x115mm
Peso prodotto imballato	9.00 kg
Dimensioni prodotto imballato	Ø 254x1800mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 3 x LED 7.00W 880lm




NOTE

A richiesta: fascio FL - WF



I cavi devono essere collegati ad un connettore stagno IP68

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

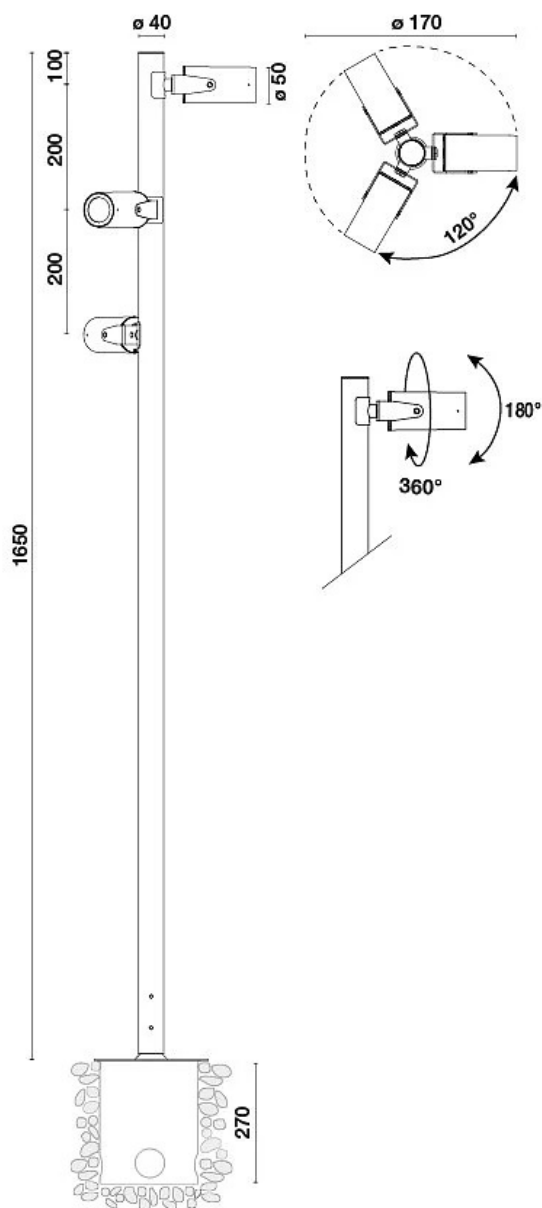

CURVE FOTOMETRICHE

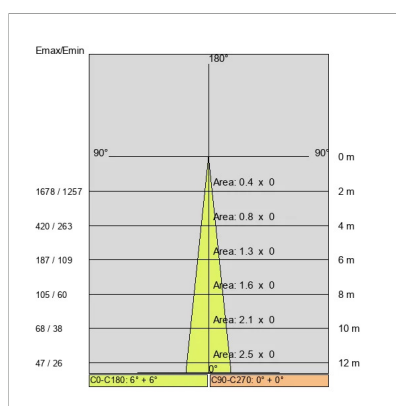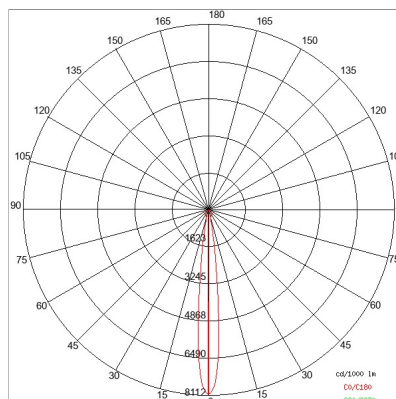

ACCESSORI



EYES LED TESTA PALO 3.5W 350mA 230V

E67925-LBL

Eyes led testa palo

E67925-LRO

Eyes led testa palo


E67925-LVE

Eyes led testa palo



Pozzetto per fissaggio a terra

894 NE Cassaforma per fissaggio a terra



Scatola derivazione 5 vie

3159 Scatola derivazione 5 vie IP68



Cilindro di schermatura

3147-BW	BW	Cilindro di schermatura
3147-CO	CO	Cilindro di schermatura
3147-GR	GR	Cilindro di schermatura
3147-NE	NE	Cilindro di schermatura
3147-VE	VE	Cilindro di schermatura



Cilindro di schermatura 45°

3148-BW	BW	Cilindro di schermatura 45°
3148-CO	CO	Cilindro di schermatura 45°
3148-GR	GR	Cilindro di schermatura 45°
3148-NE	NE	Cilindro di schermatura 45°
3148-VE	VE	Cilindro di schermatura 45°




Cornice per accessori

3149-BW	BW	Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146
3149-CO	CO	Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146
3149-GR	GR	Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146
3149-NE	NE	Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146
3149-VE	VE	Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146



Griglia alveolare

3146 NE Griglia alveolare



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.