



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione:      | Terra                                                                                                                                                                                                               |
| Foro incasso:       | Plinto in cemento                                                                                                                                                                                                   |
| Fissaggio:          | Plinto in cemento per fissaggio palo                                                                                                                                                                                |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Palo in estruso di alluminio dim.220x90x2,5mm completo di portella e morsettiera.                                                                                  |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Brown                                                                                                                                                                                                               |
| Riflettore/Ottica:  | Lente fascio asimmetrico in silicone                                                                                                                                                                                |
| Vetro/Schermo:      | Vetro trasparente serigrafato                                                                                                                                                                                       |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 525mA dc                                                                                                                                                              |

## DATI TECNICI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tensione:                      | 220/240V                        |
| Fascio:                        | Asimmetrico con ottica stradale |
| Corrente:                      | 500mA                           |
| Classe isolamento:             | 1                               |
| Peso:                          | 23 kg                           |
| Grado IP:                      | 65                              |
| Grado IK:                      | 06                              |
| Filo incandescente:            | 850 °C                          |
| Lampada inclusa:               | Si                              |
| Tipo LED:                      | Ottica stradale                 |
| Potenza complessiva:           | 40 W                            |
| Flusso apparecchio:            | 3683 lm                         |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20              |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                          |
| Indice resa cromatica:         | >80                             |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                          |
| Valutazione Bug:               | B1-U0-G1                        |
| Codice di flusso CEN:          | 52-93-100-100-100               |
| Dimensioni                     | 220x250 x h4500mm               |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg                  |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                     |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato    |

Sorgente luminosa: 2 x 18W 2773lm




## NOTE

Dimensioni: 220x 90 - H 5m (4,5 metri fuori terra)


A richiesta: base palo per fissaggio a pavimento cod. P415-P- P416-P- P417-P. A richiesta: diffusore in policarbonato per raggiungere IK10

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


DISEGNO TECNICO

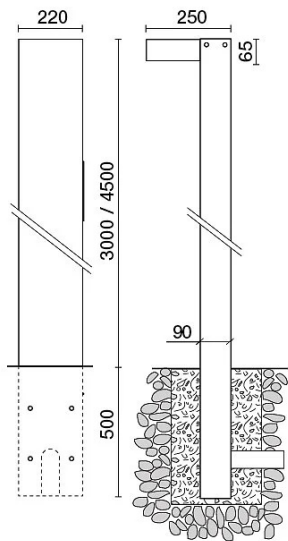

CURVE FOTOMETRICHE

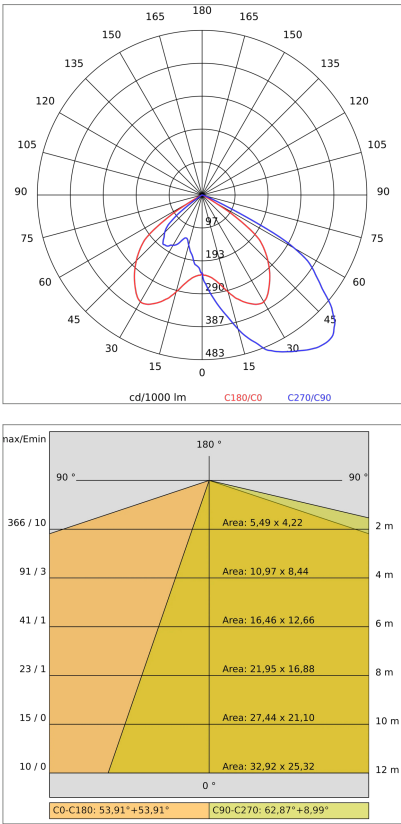

ACCESSORI



|                                                    |     |                                 |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| Base palo per fissaggio a pavimento - fino a 3,5m. |     |                                 |
| P415-P                                             | NE  | Base fissaggio palo a pavimento |
| P416-P                                             | BW  | Base fissaggio palo a pavimento |
| P417-P                                             | GRA | Base fissaggio palo a pavimento |

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.