
SOLARIS MINI BOLLARD - H.900mm - con basetta a pavimento

E67985-LBN

ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > SOLARIS MINI bollard

Paese di produzione: Italia





CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	A Pavimento/Terra
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Bianco raggrinzante
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato temprato
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 450mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Asimmetrico AS°
Corrente:	450mA
Classe isolamento:	1
Peso:	6.4 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	06
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	19.3 W
Flusso apparecchio:	1420 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Valutazione Bug:	B1-U0-G1
Codice di flusso CEN:	38-71-95-100-100
Dimensioni	160x275 x h900mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	250x250xh730mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x 16.3W 2034lm

NOTE

A richiesta: DALI

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati


SOLARIS MINI BOLLARD - H.900mm - con basetta a pavimento

E67985-LBN


ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > SOLARIS MINI bollard


Paese di produzione: Italia

DISEGNO TECNICO

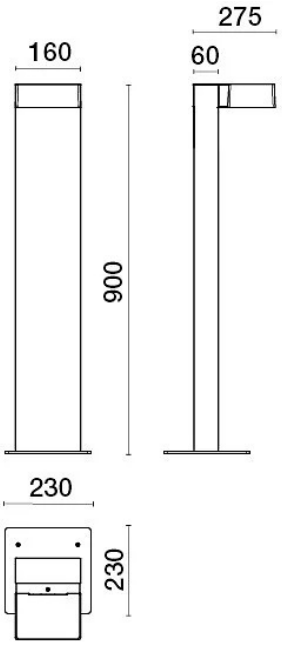


CURVE FOTOMETRICHE

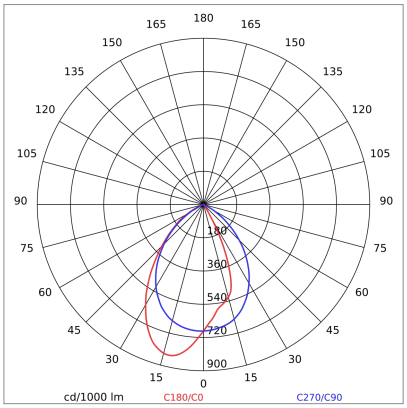

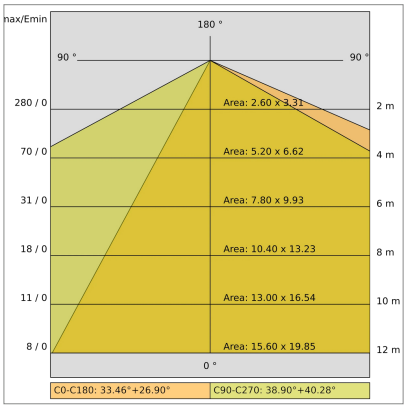

ACCESSORI



Cassaforma per fissaggio a terra

899 NE Cassaforma per fissaggio a terra



Piastra tirafondi in acciaio zincato

4074 Piastra tirafondi in acciaio zincato



Connettore IP68

646308 NE Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

Connettore IP68 a "T"



646636	NE	Connettore IP68 a "T" per file continue

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati