




## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Esterni                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:              | Incasso a Soffitto                                                                                                                                                                                                   |
| Foro incasso:               | Ø 201 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Fissaggio:                  | Con staffe regolabili in dotazione                                                                                                                                                                                   |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox.                                                                                                                                            |
| Verniciatura:               | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:                   | Acciaio inox satinato                                                                                                                                                                                                |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore Alluminio basculante +/-15°                                                                                                                                                                               |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                                |
| Orientabilità corpo ottico: | Modulo Led ±15° sul piano verticale e ±350° sul piano orizzontale                                                                                                                                                    |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                                                                                                                                                               |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 40°   |
| Corrente:                      | 500mA                        |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 3,6 kg                       |
| Grado IP:                      | 67                           |
| Grado IK:                      | 10                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 20 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 2060 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Valutazione Bug:               | B0-U0-G0                     |
| Codice di flusso CEN:          | 73-91-99-100-100             |
| Dimensioni                     | Ø225 x h215mm                |
| Peso prodotto imballato        | 4 kg                         |
| Dimensioni prodotto imballato  | 245x245x300mm                |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 17.00W 2345lm



## NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L. 0,9m.

A richiesta: EMERGENZA aggiungendo il KIT: INV 1052 - KIT 1h IP20 - INV 1052-3 - KIT 3h IP20


A richiesta: cavo con sistema acqua-stop.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C


Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

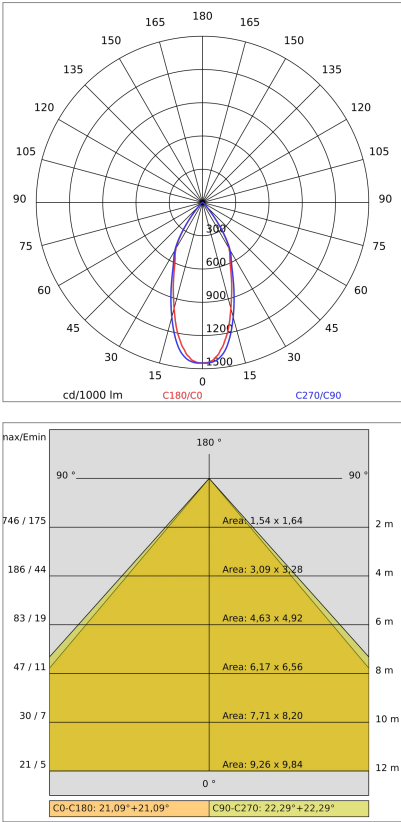


ACCESSORI



Connettore IP68 ø da 7 a 12mm  
 646308 NE Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



Ventosa per rimozione vetro  
 E960 Ventosa per rimozione vetro



Box alimentazione EMERGENZA  
 KIT 1h IP20 - KIT 3h IP20  
 INV 1052 KIT versione EMERGENZA 1 h  
 INV 1052-3 KIT versione EMERGENZA 3 h

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.