OLODUM 220-Q FLAT MDF
E8132-LBC-FL

ESTERNI > INCASSI TERRA CALPESTABILI CARRABILI > OLODUM QUADRO

Paese di produzione: Italia

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Terra
Corpo/Struttura:	Corpo in tecno polimero - Anello in acciaio INOX AISI 316 e cassaforma da murare in materiale termoplastico
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Acciaio inox satinato
Riflettore/Ottica:	Riflettore Alluminio basculante +/-10°
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 45°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	2
Peso:	3 kg
Grado IP:	67
Grado IK:	10
Calpestabilità:	Si
Carrabilità:	Si
Carico statico:	1000 kg
Velocità massima:	5 km/h
Temperatura vetro:	45 °C
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	19.7 W
Flusso apparecchio:	2558 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	228x228 x h245mm
Peso prodotto imballato	3.4 kg
Dimensioni prodotto imballato	245x245x300mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 16.70W 2911lm

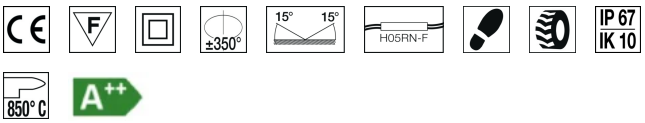

NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L. 0,9m.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

A richiesta: cavo con sistema acqua-stop.
A richiesta: DALI

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

OLODUM 220-Q FLAT MDF
E8132-LBC-FL

ESTERNI > INCASSI TERRA CALPESTABILI CARRABILI > OLODUM QUADRO

Paese di produzione: Italia

DISEGNO TECNICO

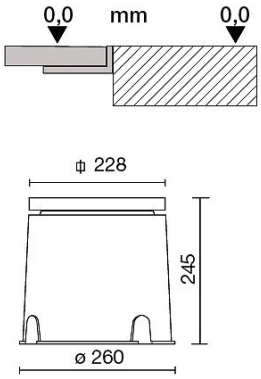

CURVE FOTOMETRICHE

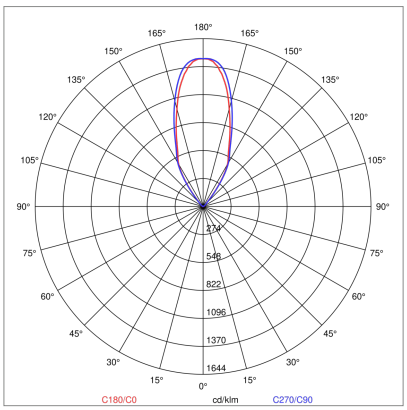

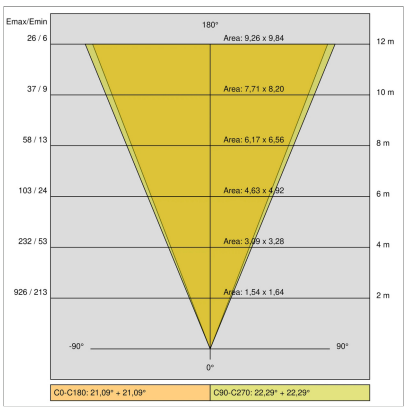

ACCESSORI



Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

646308	NE	Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

Ventosa per rimozione vetro

E960	Ventosa per rimozione vetro



Griglia alveolare antiabbagliamento - ø 150mm

E8900	Griglia alveolare antiabbagliamento - ø 150mm

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034

© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati