


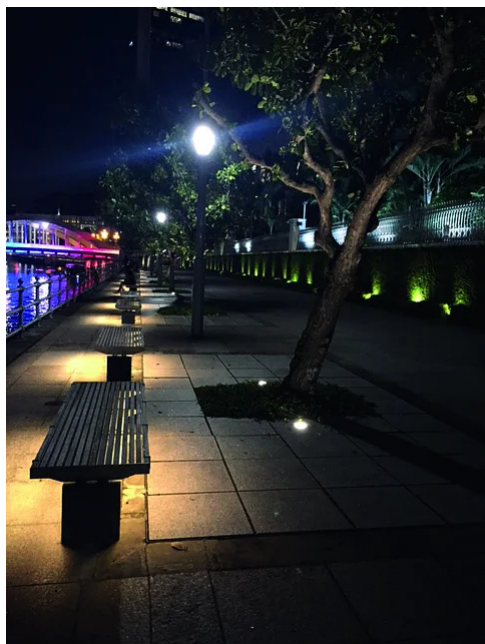


## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Esterni                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:              | Incasso a Terra                                                                                                                                                                                                      |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in tecno polimero - Anello in acciaio INOX AISI 316 e cassaforma da murare in materiale termoplastico-prodotto resinato - non apribile                                                                         |
| Verniciatura:               | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:                   | Acciaio inox satinato                                                                                                                                                                                                |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore Alluminio basculante +/-15°                                                                                                                                                                               |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                                |
| Orientabilità corpo ottico: | Modulo Led ±15° sul piano verticale e ±350° sul piano orizzontale                                                                                                                                                    |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                                                                                                                                                               |

## DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante spot 15° |
| Corrente:                      | 500mA                            |
| Classe isolamento:             | 2                                |
| Peso:                          | 3 kg                             |
| Grado IP:                      | 67                               |
| Grado IK:                      | 11                               |
| Calpestabilità:                | Si                               |
| Carrabilità:                   | Si                               |
| Carico statico:                | 1000 kg                          |
| Velocità massima:              | 5 km/h                           |
| Temperatura vetro:             | 45 °C                            |
| Filo incandescente:            | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Si                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 19.7 W                           |
| Flusso apparecchio:            | 2669 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20               |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                           |
| Peso prodotto imballato        | 3.2 kg                           |
| Dimensioni prodotto imballato  | 245x245x300mm                    |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 16.70W 3014lm



## NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L. 0,9m.

A richiesta: ...-TSC TORX viti di sicurezza.

A richiesta: cavo con sistema acqua-stop.


A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C


Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


DISEGNO TECNICO

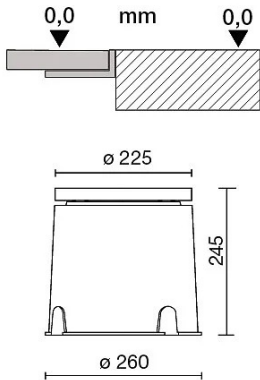

CURVE FOTOMETRICHE

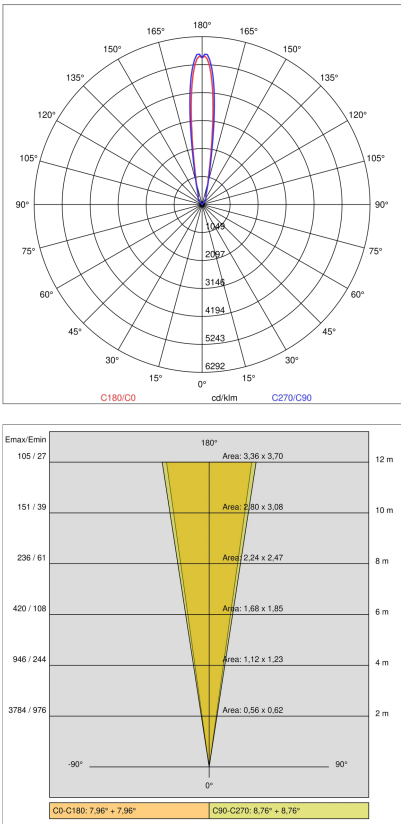

ACCESSORI



Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

646308

NE


Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



Ventosa per rimozione vetro

E960

Ventosa per rimozione vetro



Griglia alveolare antiabbagliamento - ø 150mm

E8900

Griglia alveolare antiabbagliamento - ø 150mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.