



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	Ø 73 mm
Fissaggio:	Molle in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ed anello/cornice in ABS
Verniciatura:	Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Non incluso da ordinare separatamente

DATI TECNICI

Fascio:	Simmetrico 25°
Corrente:	150mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.35 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	7
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	5.2 W
Flusso apparecchio:	673 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	Ø87 x h66mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 5.20W 700lm




NOTE

Solo per sorgente led: versione speciale predisposta per cassaforma idonea ad installazioni in calcestruzzo.



esempio di ordinazione: E8140C-MLBC-10 (aggiungere la c dopo il numero articolo e completare il codice) + ordinare cassaforma art. 148. Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

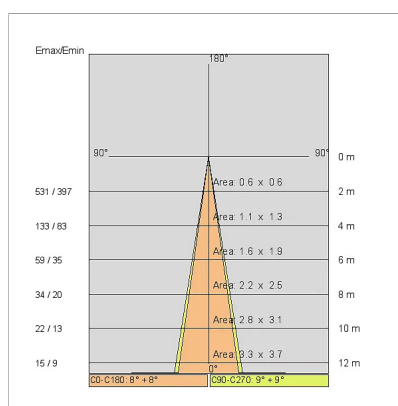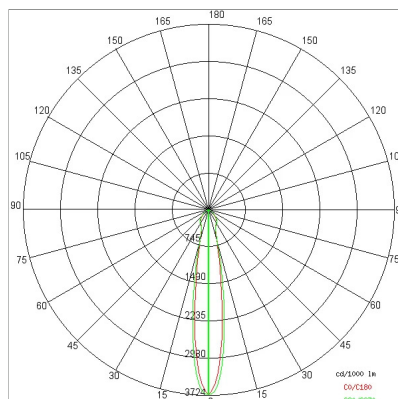

DRIVER



646209
DRIVER
 Driver indipendente On-OFF
 Nr. apparecchi supportati: 1
 Driver remoto



646397
DRIVER
 Driver indipendenti ON-OFF 6W 150mA IP68
 Nr. apparecchi supportati: 1
 Driver remoto




645939
DRIVER DALI
 Driver indipendente DALI
 corrente di uscita programabile, Pmax 26W
 Nr. apparecchi supportati: 1
 Driver remoto



645732
DRIVER
Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 150÷1050mA IP20
Nr. apparecchi supportati: 3
Driver remoto

ACCESSORI



185-C

NE

Cassaforma per incasso

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.