


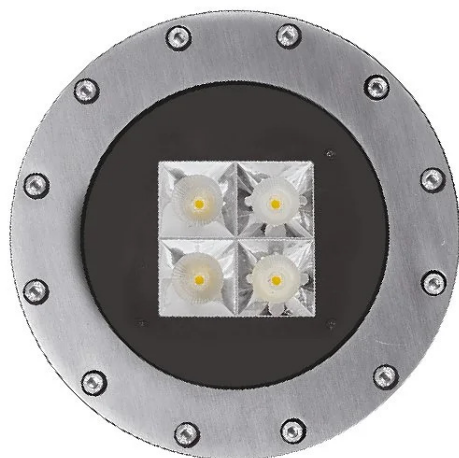

## CARATTERISTICHE

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Esterni                                                       |
| Installazione:              | Incasso a parete/pavimento                                    |
| Corpo/Struttura:            | Corpo, cornice/anello e cassaforma in acciaio inox (AISI 316) |
| Verniciatura:               | Verniciatura protettiva trasparente                           |
| Finitura:                   | Acciaio inox satinato                                         |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio           |
| Vetro/Schermo:              | Vetro chiaro temprato                                         |
| Orientabilità corpo ottico: | 90° nel piano verticale                                       |
| Driver:                     | Non incluso; da ordinare separatamente                        |

## DATI TECNICI

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Fascio:                       | Simmetrico concentrante 12° |
| Classe isolamento:            | 3                           |
| Peso:                         | 3.8 kg                      |
| Grado IP:                     | 68                          |
| Filo incandescente:           | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:              | Sì                          |
| Tipo LED:                     | Power LED                   |
| Potenza complessiva:          | 11.8 W                      |
| Flusso apparecchio:           | 1533 lm                     |
| Durata nominale:              | 50.000 (h) L80 B20          |
| Temperatura di colore:        | 3000 K                      |
| Indice resa cromatica:        | >80                         |
| Consistenza cromatica:        | 3 SDCM                      |
| Dimensioni                    | Ø180 x h150mm               |
| Peso prodotto imballato       | 4.2 kg                      |
| Dimensioni prodotto imballato | 245x245xh300mm              |

Sorgente luminosa: 1 x LED 11.80W 1780lm




## NOTE


manutenzione senza svuotamento della vasca. profondità di installazione 3 mt max. non adatto all'immersione in acqua marina.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C



## DISEGNO TECNICO

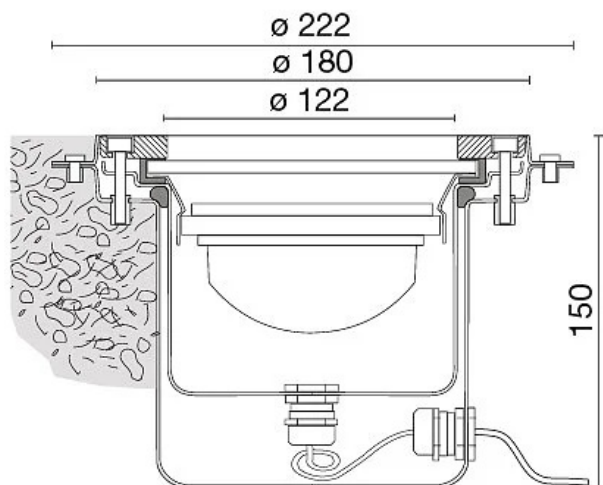

Esempio di installazione in vasche con guaina in PVC  
Example of installation in tanks with PVC sheath

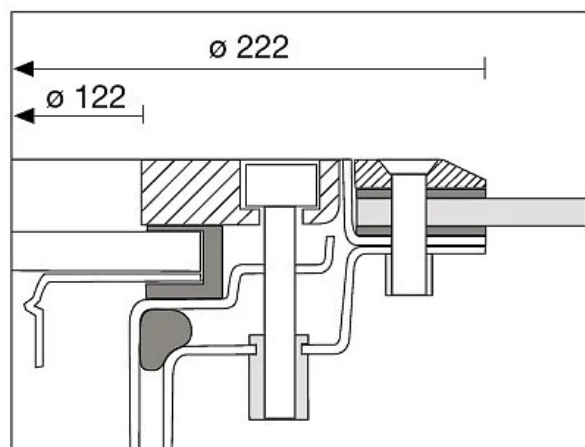

## CURVE FOTOMETRICHE

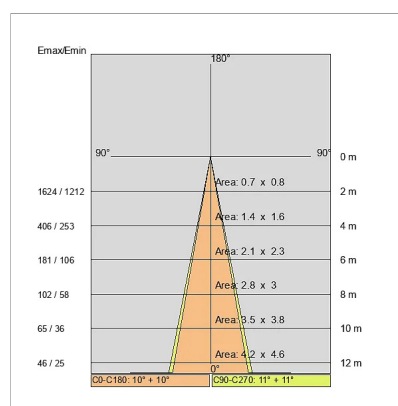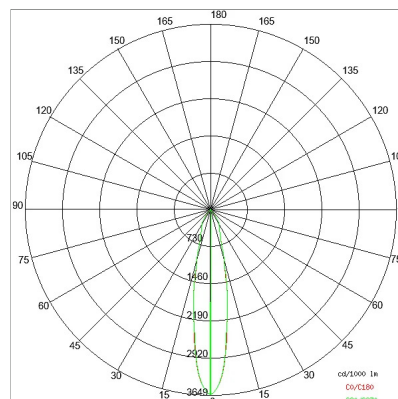

## DRIVER



645544  
DRIVER  
Driver indipendente ON/OFF 60W 12Vdc IP67

Driver remoto  
Driver integrato



645746  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 120W 12Vdc IP67


Driver remoto  
Driver integrato



646372-1  
DRIVER - KIT RGB  
Driver KIT RGB 21W IP20 350mA

Driver remoto

## ACCESSORI



Flangia per vasche con guaina

E8262

Flangia per vasche con guaina

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.