




## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:      | Incasso a Terra                                                                                                                                                                                                      |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico.                                                                                          |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Acciaio inox satinato                                                                                                                                                                                                |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in PMMA                                                                                                                                                                                                    |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                                |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1200mA dc                                                                                                                                                              |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 12°  |
| Corrente:                      | 1200mA                       |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 9 kg                         |
| Grado IP:                      | 67                           |
| Grado IK:                      | 10                           |
| Calpestabilità:                | Si                           |
| Carrabilità:                   | Si                           |
| Carico statico:                | 1000 kg                      |
| Velocità massima:              | 5 km/h                       |
| Temperatura vetro:             | 42 °C                        |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 34 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 3527 lm                      |
| Durata nominale:               | 30.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø316 x h378mm                |
| Peso prodotto imballato        | 9.7 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 325x325x410mm                |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 30.00W 4000lm



## NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L. 0,9m.

# OLODUM-RULED 300-Q MDF FLAT E8345F-LBN-12



ESTERNI > INCASSI TERRA CALPESTABILI CARRABILI > OLODUM-RULED

Paese di produzione: Italia

A richiesta: ...-TSC TORX viti di sicurezza.


Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C


Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C



DISEGNO TECNICO

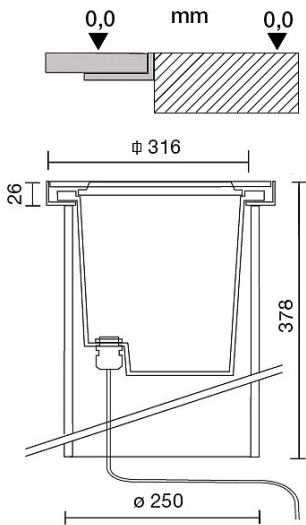


CURVE FOTOMETRICHE

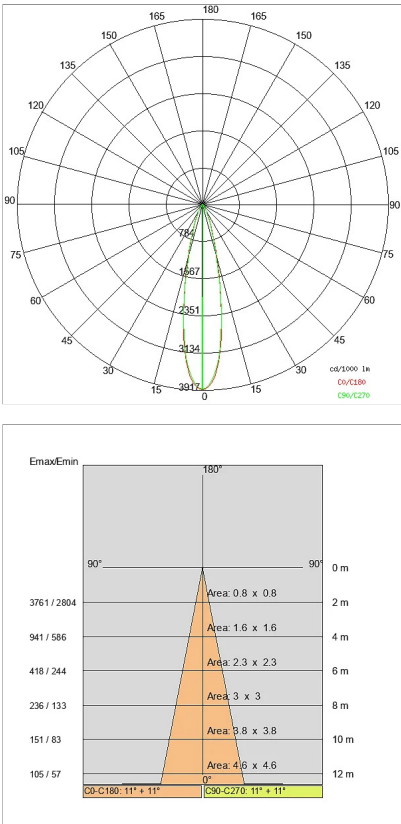

ACCESSORI

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm




646308

NE

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

Connettore IP68 a "T" ø da 7 a 10mm per file continue



646636

NE

Connettore IP68 a "T" per file continue

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



|                                                                                     |        |    |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------|
| Connettore IP68 ø da 7 a 12mm                                                       |        |    |                                         |
|    | 646308 | NE | Connettore IP68 ø da 7 a 12mm           |
|                                                                                     |        |    |                                         |
| Connettore IP68 a "T" ø da 7 a 10mm per file continue                               |        |    |                                         |
|    | 646636 | NE | Connettore IP68 a "T" per file continue |
|                                                                                     |        |    |                                         |
| Connettore IP68 a "T" ø da 7 a 10mm per file continue                               |        |    |                                         |
|    | 646636 | NE | Connettore IP68 a "T" per file continue |
|                                                                                     |        |    |                                         |
| Connettore IP68 ø da 7 a 12mm                                                       |        |    |                                         |
|  | 646308 | NE | Connettore IP68 ø da 7 a 12mm           |
|                                                                                     |        |    |                                         |
| Connettore IP68 ø da 7 a 12mm                                                       |        |    |                                         |
|  | 646308 | NE | Connettore IP68 ø da 7 a 12mm           |
|                                                                                     |        |    |                                         |
| Connettore IP68 a "T" ø da 7 a 10mm per file continue                               |        |    |                                         |
|  | 646636 | NE | Connettore IP68 a "T" per file continue |
|                                                                                     |        |    |                                         |
| Connettore IP68 ø da 7 a 12mm                                                       |        |    |                                         |
|  |        |    |                                         |



Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

646308

NE

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.