



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	A Pavimento/Terra
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Nero
Vetro/Schermo:	Lente diottrica in vetro
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 600mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico, doppia emissione radente
Corrente:	600mA
Classe isolamento:	1
Peso:	6 kg
Grado IP:	67
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	30.8 W
Flusso apparecchio:	672 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	5000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	ø238 x h232mm
Peso prodotto imballato	6.5 kg
Dimensioni prodotto imballato	250x250x300mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato


Sorgente luminosa: 1 x LED 26.80W 2538lm




NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO




CURVE FOTOMETRICHE

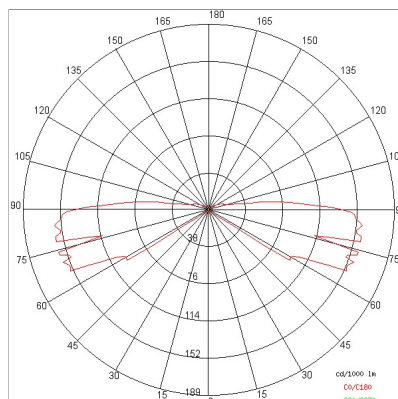


Enav/Emin	180°	
90°	90°	0 m
98 / 47	Area NAN x 0	2 m
25 / 13	Area NAN x 0	4 m
11 / 6	Area NAN x 0	6 m
7 / 4	Area NAN x 0	8 m
4 / 2	Area NAN x 0	10 m
3 / 2	Area NAN x 0	12 m
	0°	
	00°-0180° 95° x 95°	090°-0270° 0° x 0°

ACCESSORI




Torretta per fissaggio a pavimento

- | | | |
|-----|----|--------------------------------|
| 888 | NE | Torretta per fissaggio a terra |
| 889 | GR | Torretta per fissaggio a terra |



Pozzetto per fissaggio a terra

- | | | |
|-----|--|--------------------------------|
| 898 | | Pozzetto per fissaggio a terra |
|-----|--|--------------------------------|



Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

- | | | |
|--------|----|-------------------------------|
| 646308 | NE | Connettore IP68 ø da 7 a 12mm |
|--------|----|-------------------------------|

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.