


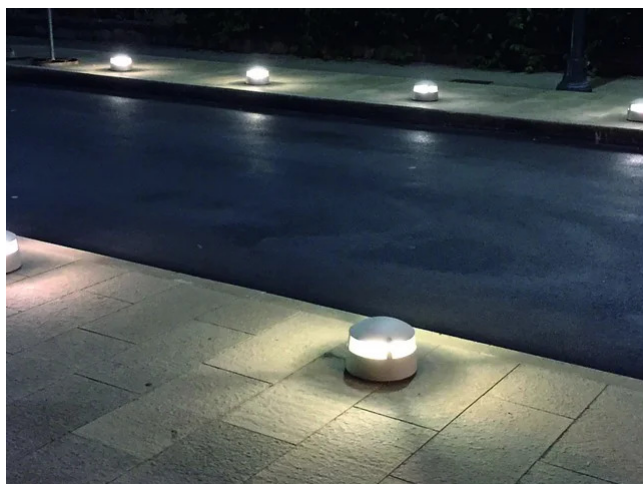

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:      | A Pavimento/Terra                                                                                                                                                                                                    |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                      |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Nero                                                                                                                                                                                                                 |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%                                                                                                                                                                              |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                                |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 600mA dc                                                                                                                                                               |

## DATI TECNICI

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                    |
| Fascio:                        | Simmetrico, radente omnidirezionale |
| Corrente:                      | 600mA                               |
| Classe isolamento:             | 1                                   |
| Peso:                          | 4 kg                                |
| Grado IP:                      | 67                                  |
| Filo incandescente:            | 850 °C                              |
| Lampada inclusa:               | Sì                                  |
| Tipo LED:                      | Power LED                           |
| Potenza complessiva:           | 30.8 W                              |
| Flusso apparecchio:            | 763 lm                              |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20                  |
| Temperatura di colore:         | 5000 K                              |
| Indice resa cromatica:         | >90                                 |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                              |
| Dimensioni                     | ø240 x h171mm                       |
| Peso prodotto imballato        | 4.4 kg                              |
| Dimensioni prodotto imballato  | 255x255x200mm                       |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato        |


Sorgente luminosa: 1 x LED 26.80W 2538lm




## NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO




## CURVE FOTOMETRICHE

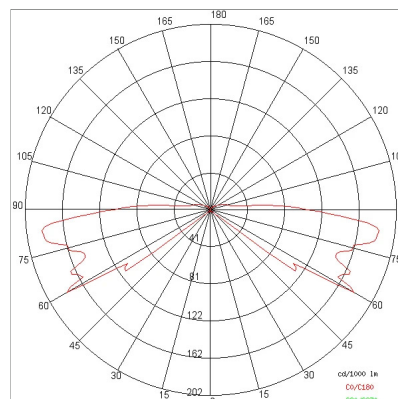

| Enav/Emin | 180°               |                   |
|-----------|--------------------|-------------------|
| 90°       | 90°                | 0 m               |
| 103 / 52  | Area NAN x 0       | 2 m               |
| 26 / 13   | Area NAN x 0       | 4 m               |
| 12 / 6    | Area NAN x 0       | 6 m               |
| 7 / 4     | Area NAN x 0       | 8 m               |
| 5 / 3     | Area NAN x 0       | 10 m              |
| 3 / 2     | Area NAN x 0       | 12 m              |
|           | 0°                 |                   |
|           | C0-C180: 91° x 91° | C90-C270: 0° x 0° |

## ACCESSORI



Pozzetto per fissaggio a terra

898

Pozzetto per fissaggio a terra

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.