



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                             |
| Installazione:      | Incasso a Plafone                                   |
| Foro incasso:       | Ø 61 mm                                             |
| Fissaggio:          | Molle piane in acciaio                              |
| Corpo/Struttura:    | Corpo e anello/cornice in acciaio INOX              |
| Finitura:           | Acciaio inox satinato                               |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio |
| Vetro/Schermo:      | Vetro chiaro serigrafato temprato                   |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente              |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fascio:                        | Simmetrico Concentrante 10°  |
| Corrente:                      | 500mA                        |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 0.3 kg                       |
| Grado IP:                      | 67                           |
| Grado IK:                      | 7                            |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 2 W                          |
| Flusso apparecchio:            | 210 lm                       |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >80                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | Ø76 x h62mm                  |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 1 x 1.2W 120lm





## NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

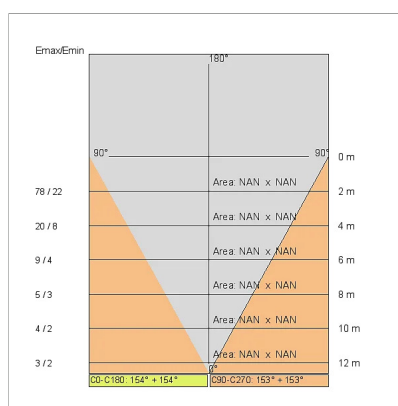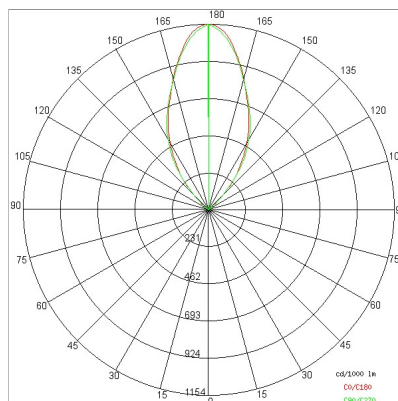

## DRIVER



645939  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI  
corrente di uscita programabile, Pmax 26W  
Nr. apparecchi supportati: 10  
Driver remoto



645732  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 50÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 10  
Driver remoto

## ACCESSORI



Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

646308

NE

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.