



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                   |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete/Plafone                                |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in policarbonato                                    |
| Finitura:           | Bianco                                                    |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato opale                  |
| Driver:             | Driver integrato per LED,<br>uscita stabilizzata 550mA dc |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente       |
| Corrente:                      | 550mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 0.8 kg                       |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 15 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 864 lm                       |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 317x170x120mm                |
| Peso prodotto imballato        | 1 kg                         |
| Dimensioni prodotto imballato  | 320x190xh190mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 13.00W 1710lm




## NOTE



Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

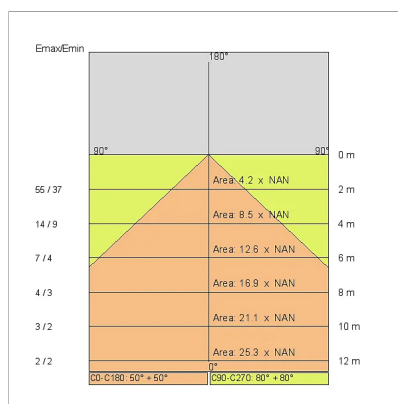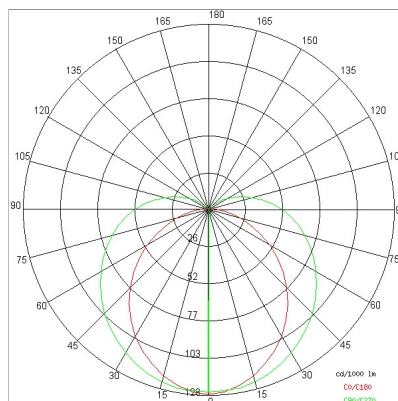

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.