


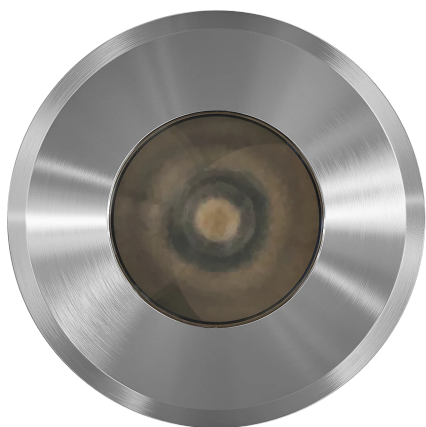

## CARATTERISTICHE

## CASSAFORMA INCLUSA

|                     |                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                       |
| Installazione:      | Incasso a terra                                                                                                                               |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in alluminio ossidato diametro 33mm, guarnizioni di tenuta in silicone. Anello in acciaio inox lucidato AISI 316. Lente in metacrilato. |
| Finitura:           | Acciaio inox                                                                                                                                  |
| Vetro/Schermo:      | Vetro di protezione temprato                                                                                                                  |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente                                                                                                        |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fascio:                        | Simmetrico Concentrato 45°   |
| Corrente:                      | 700mA                        |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 0.13 kg                      |
| Grado IP:                      | 68                           |
| Calpestabilità:                | Si                           |
| Carico statico:                | 500 kg                       |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | Led di potenza 2.2W          |
| Potenza complessiva:           | 2.2 W                        |
| Flusso apparecchio:            | 194 lm                       |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >80                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø42 x h57mm                  |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x 2.2W 258lm



## NOTE

Fornito completo di cavo di alimentazione per esterni 2x0.5mmq lunghezza utile 250mm.

Fornito completo di cassaforma per installazione in polietilene D.38x80mm.

A richiesta:  

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

# EYES 40-T GROUND NEW BASIC - Incasso antiabbagliante


## E860-LBC-45





ESTERNI > MICRO INCASSI CALPESTABILI > EYES GROUND

Paese di produzione: Italia

### DISEGNO TECNICO

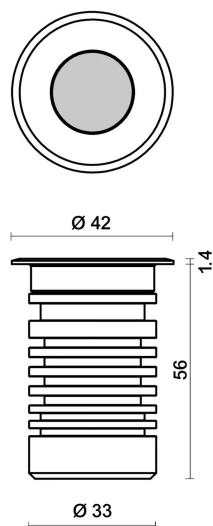

### CURVE FOTOMETRICHE

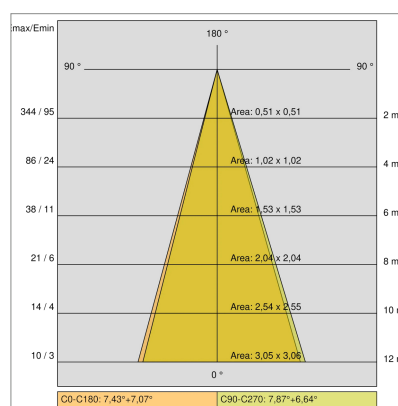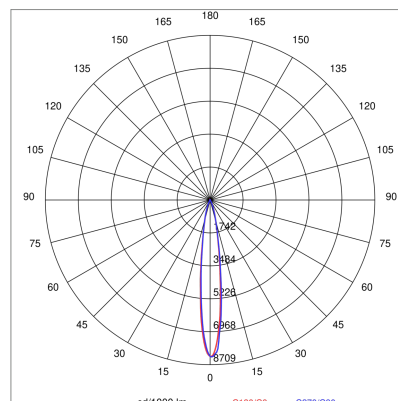

### DRIVER



644940-67  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 14W 700mA IP67  
Nr. apparecchi supportati: 5  
Driver remoto



645732  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 50÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 10  
Driver remoto



646492  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI 19.3 ÷ 57.8W 350 ÷ 1050mA IP67  
Nr. apparecchi supportati: 12  
Driver remoto  
Driver integrato

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.