



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Esterni                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione:              | Fissaggio a Parete                                                                                                                                                                                                  |
| Fissaggio:                  | Con staffe in dotazione                                                                                                                                                                                             |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in estruso di alluminio                                                                                                                                                                                       |
| Verniciatura:               | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:                   | Grigio                                                                                                                                                                                                              |
| Riflettore/Ottica:          | Lente LED in metacrilato                                                                                                                                                                                            |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                               |
| Orientabilità corpo ottico: | 180° sull'asse verticale                                                                                                                                                                                            |
| Driver:                     | Driver 220-240V uscita 24Vdc - IP67 remoto                                                                                                                                                                          |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 10°  |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 1.8 kg                       |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 16 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 945 lm                       |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 399x80 x h159mm              |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 14.00W 1050lm



## NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua.

A richiesta: staffe fisse per fissaggio a parete.

A richiesta: fascio 45° rosimmetrico.


A richiesta: cavo con sistema acqua-stop.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

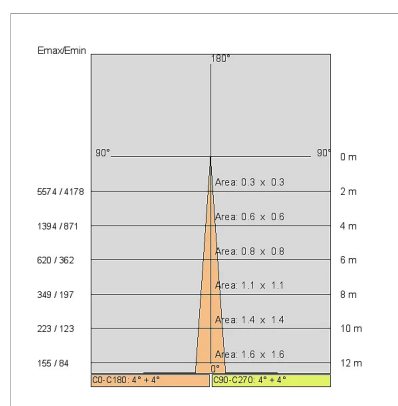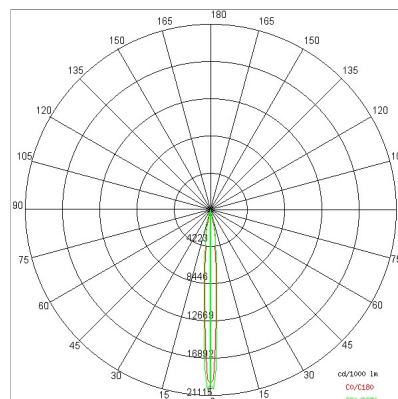

## ACCESSORI



646308

NE

Connettore IP68 Ø da 7 a 12mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.