



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a Parete
Fissaggio:	Con staffe in dotazione
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	180° sull'asse verticale
Driver:	Driver 220-240V uscita 24Vdc - IP67 remoto

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 10°
Classe isolamento:	2
Peso:	4,3 kg
Grado IP:	65
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	46 W
Flusso apparecchio:	3550 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	960x80 x h159mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 14.00W 970lm



NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua.

A richiesta: staffe fisse per fissaggio a parete.

A richiesta: fascio 45° rosimmetrico.




A richiesta: cavo con sistema acqua-stop.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

CURVE FOTOMETRICHE

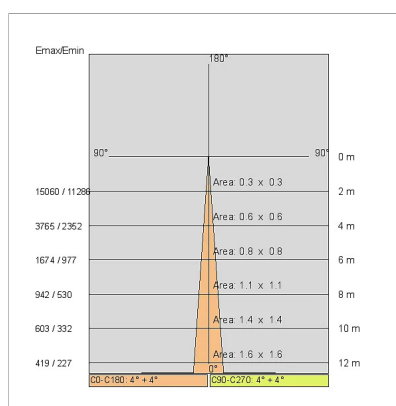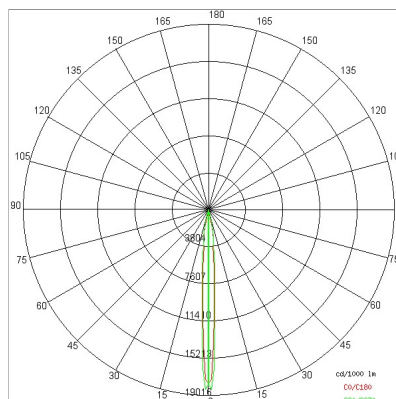

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm