

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                               |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                    |
| Foro incasso:       | Ø 16 mm.                                              |
| Fissaggio:          | Ghiera di bloccaggio per controsoffitti accessibili   |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in alluminio e anello/cornice in ottone cromato |
| Finitura:           | Cromo                                                 |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in metacrilato                              |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente                |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 60°   |
| Corrente:                      | 350mA                        |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 0.04 kg                      |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 1.2 W                        |
| Flusso apparecchio:            | 88 lm                        |
| Durata nominale:               | 50000 (h) L80 B10            |
| Temperatura di colore:         | 6000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 4 SDCM                       |
| Dimensioni                     | Ø18 x h30mm                  |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 1.20W 130lm



## NOTE

A richiesta: E...-LBL = Led blu


A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

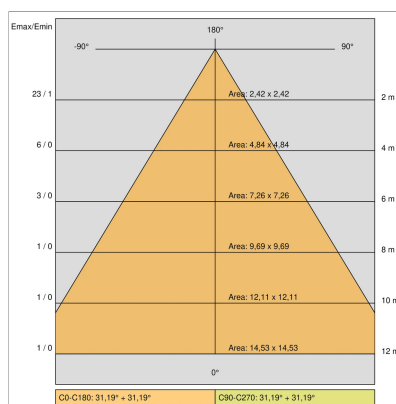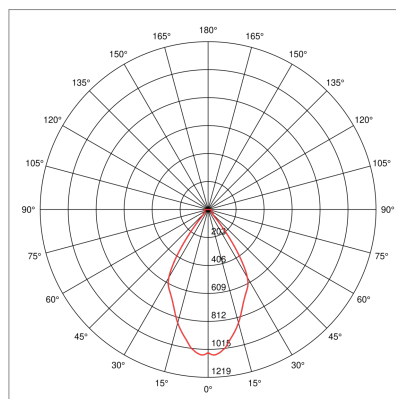

## DRIVER



644759-1  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 15W 350mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 10  
Driver remoto



644758  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 8W 350mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 3  
Driver remoto




646258-67  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 13W 350mA IP67  
Nr. apparecchi supportati: 6÷10  
Driver remoto



645939  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI  
corrente di uscita programabile, Pmax 26W  
Nr. apparecchi supportati: 10  
Driver remoto

## ACCESSORI

Pozzetto per pareti solide



186-5

NE

Pozzetto per pareti solide

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.