




CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a terra/parete/plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico
Verniciatura:	Anodizzato
Finitura:	Alluminio anodizzato
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in metacrilato trasparente
Orientabilità corpo ottico:	180° sull'asse verticale
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Ellittico 25x35°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	2
Peso:	0,5 kg
Grado IP:	65
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	20 W
Flusso apparecchio:	1416 lm
Durata nominale:	50000 (h) L90 B50
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	5 SDCM
Valutazione Bug:	B1-U0-G0
Codice di flusso CEN:	89-97-100-100-100
Dimensioni	690x36 x h35mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	Carta + colla + tappi in LDPE

Sorgente luminosa: 2 x LED 8.50W 800lm




NOTE

A richiesta: Connettori stagni IP68 per file continue
max 30 apparecchi
codice .../FC
(AD ESCLUSIONE DELLA VERSIONE 33.5 cm)

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

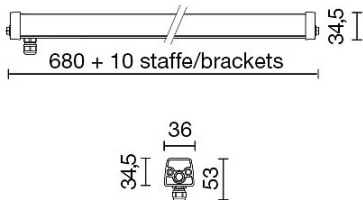

CURVE FOTOMETRICHE

