



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Parete
Foro incasso:	Cassaforma per incasso tipo 503
Fissaggio:	Sistema di fissaggio con viteria
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Asimmetrico
Classe isolamento:	2
Peso:	1 kg
Grado IP:	68
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	3 W
Flusso apparecchio:	62 lm
Durata nominale:	50000 (h) L80 B10
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	116x66 x h54mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 2.00W 145lm




NOTE

grado ip riferito al solo corpo illuminante; alimentatore ip 67

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

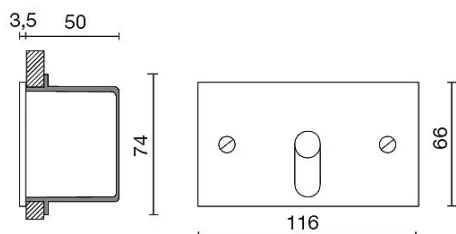

CURVE FOTOMETRICHE

