


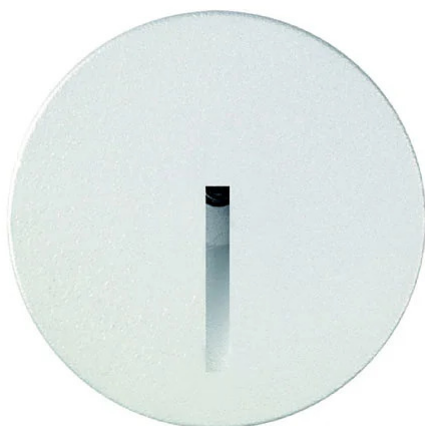

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione:      | Incasso a Parete                                                                                                                                                                                                    |
| Foro incasso:       | Cassaforma per incasso tipo 503                                                                                                                                                                                     |
| Fissaggio:          | Fissaggio a pressione                                                                                                                                                                                               |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                     |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Grigio                                                                                                                                                                                                              |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in metacrilato                                                                                                                                                                                            |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente                                                                                                                                                                              |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fascio:                        | Asimmetrico                  |
| Corrente:                      | 350mA - 500mA                |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 0.8 kg                       |
| Grado IP:                      | 68                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 2 W                          |
| Flusso apparecchio:            | 62 lm                        |
| Durata nominale:               | 50000 (h) L80 B10            |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >80                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø66 x h54mm                  |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 1 x LED 2.00W 145lm



## NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

**DISEGNO TECNICO**

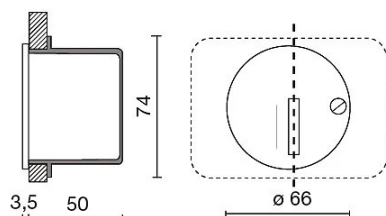

**DRIVER**



644759-1  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF - Per lama di luce 15W 350mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 10  
Driver remoto  
Driver integrato



645626-1  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF - Per lama di luce 20W 500mA IP67  
Nr. apparecchi supportati: 10÷15  
Driver remoto  
Driver integrato



645939  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI - Per lama di luce  
corrente di uscita programmabile, Pmax 26W  
Nr. apparecchi supportati: 10  
Driver remoto  
Driver integrato

### AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.