


# EYES 40 ORIENTABILE - KIT - 4 Apparecchi + Driver

## KT-E1222LBC-4



ESTERNI > MICRO INCASSI PLAFONE - PARETE > EYES

Paese di produzione: Italia

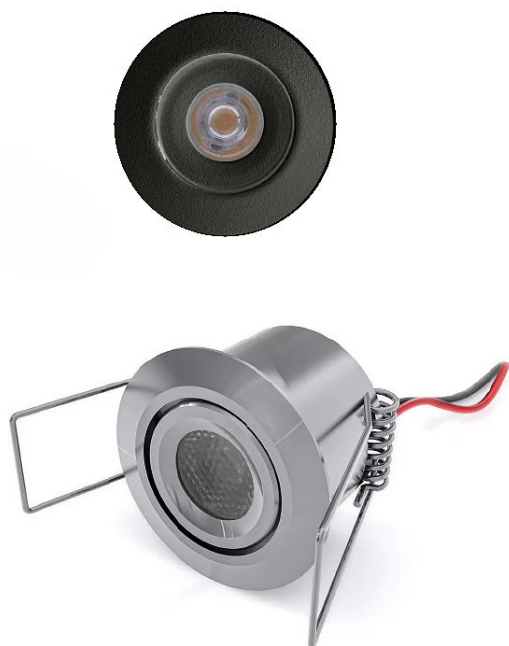

### CARATTERISTICHE

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Esterni                                             |
| Installazione:              | Incasso a Plafone/Parete                            |
| Foro incasso:               | Ø 34 mm                                             |
| Fissaggio:                  | Molle a filo in acciaio                             |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in alluminio                                  |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere   |
| Finitura:                   | Nero                                                |
| Riflettore/Ottica:          | Lente LED in PMMA                                   |
| Vetro/Schermo:              | Polycarbonato trasparente                           |
| Orientabilità corpo ottico: | Orientabile ±10°                                    |
| Driver:                     | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 500mA dc |

### DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V                     |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 25°  |
| Corrente:                      | 500mA                        |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 0.20 kg                      |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 3 W                          |
| Flusso apparecchio:            | 134 lm                       |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >80                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | Ø40 x h27mm                  |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |



Sorgente luminosa: 1 x LED 2.00W 150lm





### NOTE

Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## CURVE FOTOMETRICHE

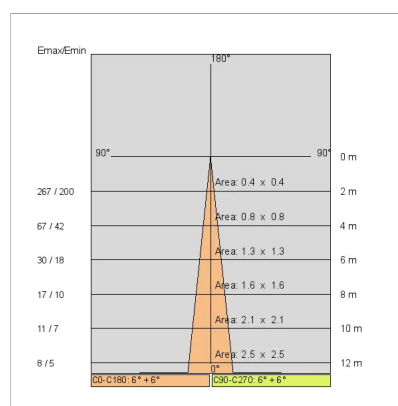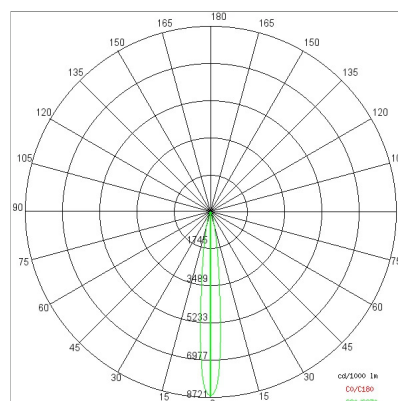

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.