



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	Ø 95 mm.
Fissaggio:	Molle in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile +/- 25°
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	Da 0° a 25° sul piano orizzontale
Driver:	Driver remoto dimmerabile DALI per LED, uscita max 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 40°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	2
Peso:	0.7 kg
Grado IP:	20/40
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	19.7 W
Flusso apparecchio:	2420 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	2 SDCM
Dimensioni	Ø110 x h126mm
Peso prodotto imballato	0.8 kg
Dimensioni prodotto imballato	150x150xh140mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 16.70W 2911lm





NOTE

A richiesta: LED con temperatura di colore 2700K

A richiesta: Colori RAL

A richiesta:   

CURVE FOTOMETRICHE

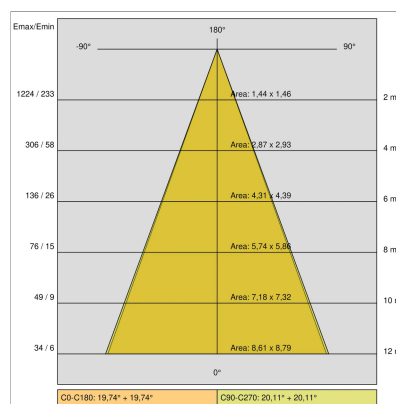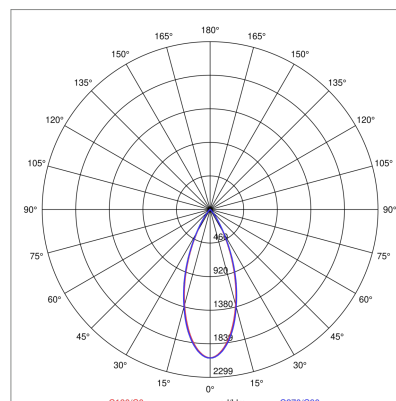

KIT versione EMERGENZA 1 h

KIT versione EMERGENZA 3 h

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.