




CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	ø 129 mm
Fissaggio:	Molle in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera d'alluminio e anello in pressofusione di alluminio
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato temprato
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 75°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.5 kg
Grado IP:	20/40
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	13.8 W
Flusso apparecchio:	1628 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	ø135 x h38mm
Peso prodotto imballato	0.7 kg
Dimensioni prodotto imballato	165x165xh260mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato


Sorgente luminosa: 1 x LED 11.80W 1850lm





NOTE

A richiesta:  

DISEGNO TECNICO

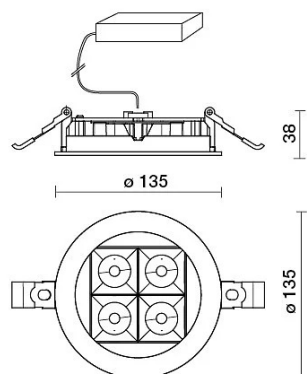

CURVE FOTOMETRICHE

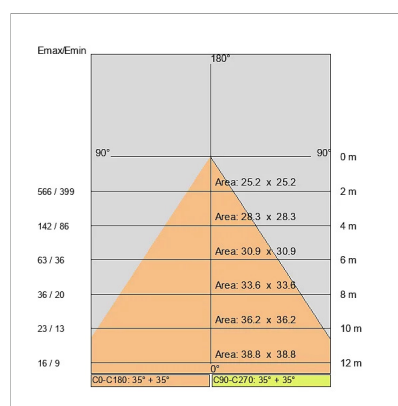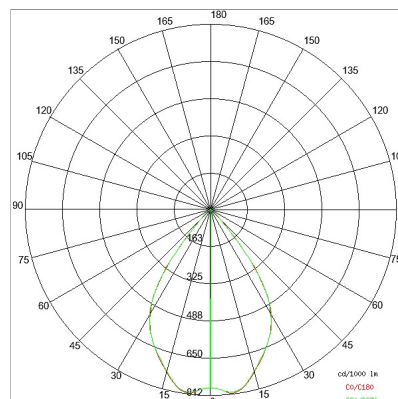

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.