




CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	Ø 145 mm
Fissaggio:	Molle in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera di alluminio e anello/cornice in policarbonato
Finitura:	Bianco
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato temprato
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 800mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 12°
Corrente:	800mA
Classe isolamento:	5
Peso:	1.2 kg
Grado IP:	20/40
Grado IK:	6
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	42.5 W
Flusso apparecchio:	3317 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	Ø150 x h104mm
Peso prodotto imballato	1.3 kg
Dimensioni prodotto imballato	170x170xh170mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 38.50W 3840lm


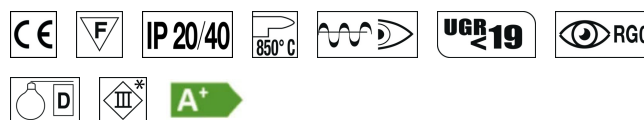


NOTE

Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta.

A richiesta:  

CURVE FOTOMETRICHE

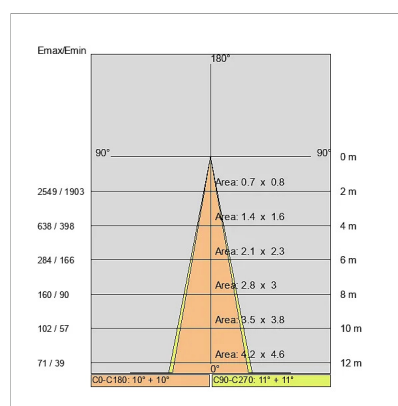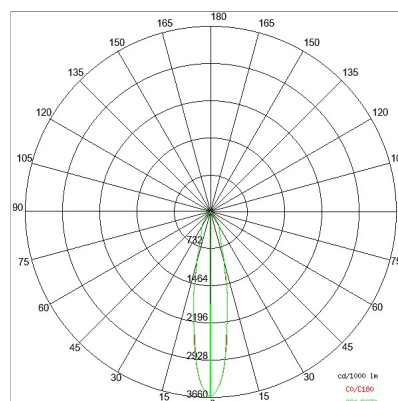

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.