



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                                                   |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                                                                                                                                                                                                        |
| Foro incasso:       | Ø 73 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fissaggio:          | Molle in acciaio                                                                                                                                                                                                                          |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ed anello/cornice in ABS                                                                                                                                                                  |
| Verniciatura:       | Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Bianco                                                                                                                                                                                                                                    |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                                                                                                                                                                                       |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                                                     |
| Driver:             | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 150mA dc                                                                                                                                                                                       |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V                     |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 40°  |
| Corrente:                      | 150mA                        |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 0.5 kg                       |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Grado IK:                      | 7                            |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 6 W                          |
| Flusso apparecchio:            | 731 lm                       |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | Ø87 x h66mm                  |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 5.00W 760lm



## NOTE

Solo per sorgente led: versione speciale predisposta per cassaforma idonea ad installazioni in calcestruzzo.

esempio di ordinazione: E8140C-MLBC-10 (aggiungere la c dopo il numero articolo e completare il codice) + ordinare cassaforma art. 148. Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta.

EYES 90

KTE8140MLBN40



ESTERNI > MICRO INCASSI PLAFONE - PARETE > EYES


Paese di produzione: Italia

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

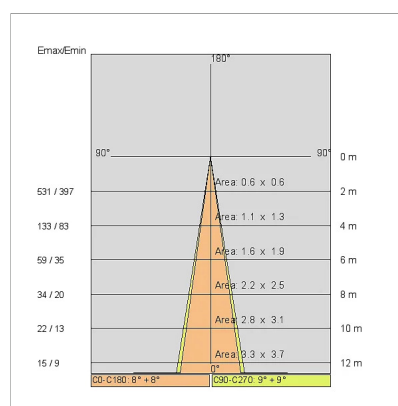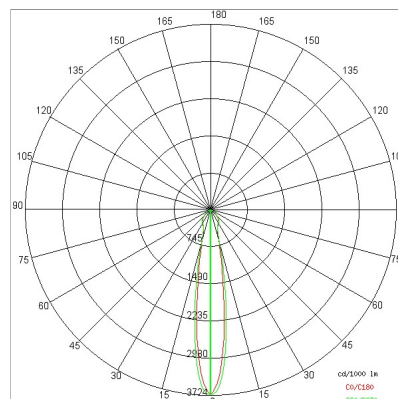

## ACCESSORI



185-C

NE

Cassaforma per incasso

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.