



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                   |
| Installazione:      | Incasso a Terra                                                           |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox. |
| Finitura:           | Acciaio inox satinato                                                     |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                       |
| Vetro/Schermo:      | Schermo in metacrilato trasparente                                        |
| Driver:             | Driver indipendente incluso con potenza 350mA IP67                        |

## DATI TECNICI

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V                       |
| Fascio:                        | Asimmetrico diffondente AS 50° |
| Corrente:                      | 350mA                          |
| Classe isolamento:             | 3                              |
| Peso:                          | 0.12 kg                        |
| Grado IP:                      | 68                             |
| Calpestabilità:                | Si                             |
| Carico statico:                | 500 kg                         |
| Filo incandescente:            | 850 °C                         |
| Lampada inclusa:               | Si                             |
| Tipo LED:                      | COB LED                        |
| Potenza complessiva:           | 2.2 W                          |
| Flusso apparecchio:            | 150 lm                         |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20             |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                         |
| Indice resa cromatica:         | >90                            |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                         |
| Dimensioni                     | ø36 x h61mm                    |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg                 |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                    |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato   |


Sorgente luminosa: 1 x LED 3.50W 380lm





## NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

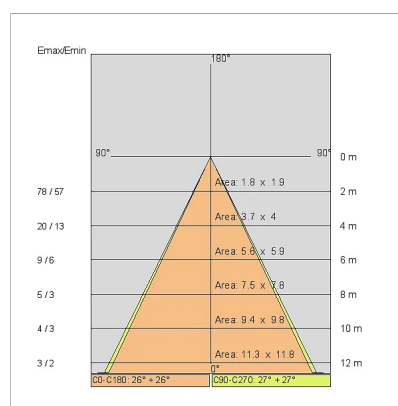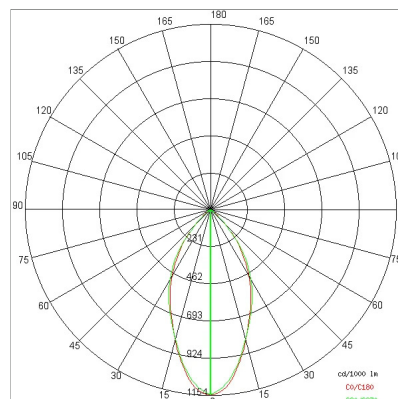

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.