

**CARATTERISTICHE**

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Fissaggio a binario 48Vdc
Fissaggio:	Con adattatore a binario 48Vdc
Corpo/Struttura:	Corpo in alluminio satinato, testate in plastica
Verniciatura:	Opale
Finitura:	Nero
Vetro/Schermo:	Schermo in policarbonato opale
Driver:	Integrato


DATI TECNICI

Fascio:	Extra diffondente 270°
Classe isolamento:	3
Peso:	0.75 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	25.5 W
Flusso apparecchio:	3244 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B50
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	1500xø32mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	Carta + colla + tappi in LDPE



**A****NOTE**

Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

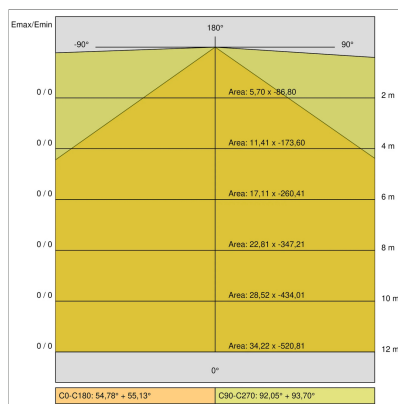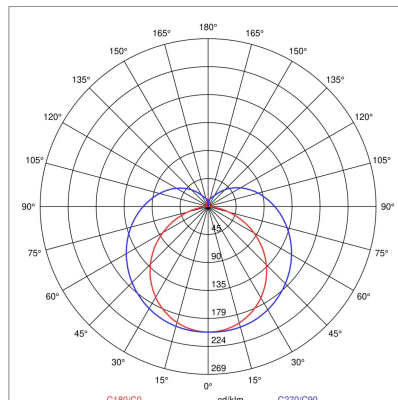

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.