



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Fissaggio a binario 48Vdc
Fissaggio:	Con adattatore a binario 48Vdc
Corpo/Struttura:	Corpo in alluminio satinato, testate in plastica
Verniciatura:	Opale
Finitura:	Nero
Vetro/Schermo:	Schermo in policarbonato opale
Driver:	Integrato

DATI TECNICI

Fascio:	Extra diffondente 270°
Classe isolamento:	3
Peso:	0.95 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	34 W
Flusso apparecchio:	4326 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B50
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	2000xø32mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	Carta + colla + tappi in LDPE




A



NOTE

Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

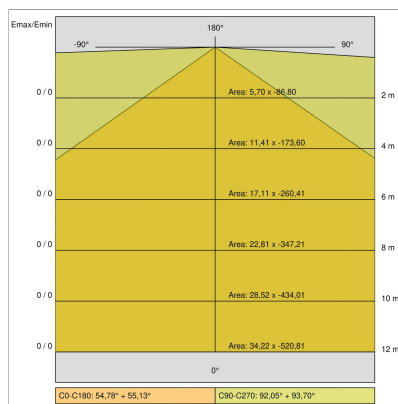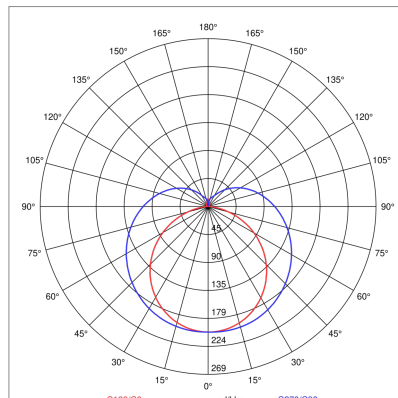

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.