



## CARATTERISTICHE

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                |
| Installazione:      | Fissaggio a terra/parete/plafone       |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio          |
| Verniciatura:       | Anodizzato                             |
| Finitura:           | Alluminio anodizzato                   |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato     |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente |

## DATI TECNICI

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fascio:                        | Simmetrico extra diffondente 100° |
| Classe isolamento:             | 3                                 |
| Peso:                          | 0.80 kg                           |
| Grado IP:                      | 40                                |
| Filo incandescente:            | 850 °C                            |
| Lampada inclusa:               | Sì                                |
| Tipo LED:                      | SMD LED                           |
| Potenza complessiva:           | 14.4 W                            |
| Flusso apparecchio:            | 1323 lm                           |
| Durata nominale:               | 25.000 (h) L80 B20                |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                            |
| Indice resa cromatica:         | >90                               |
| Consistenza cromatica:         | 5 SDCM                            |
| Dimensioni                     | 1020x 21 x h20mm                  |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg                    |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                       |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato      |

Sorgente luminosa: 1 x LED 72.00W 8250lm




## NOTE



l = 1020mm

A richiesta: 12Vdc

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

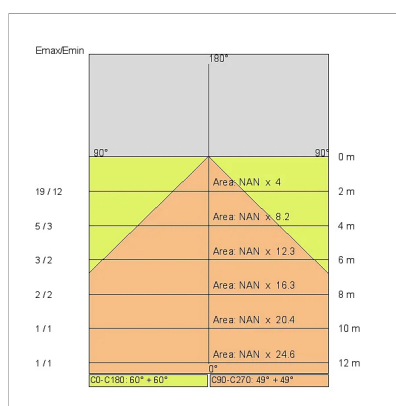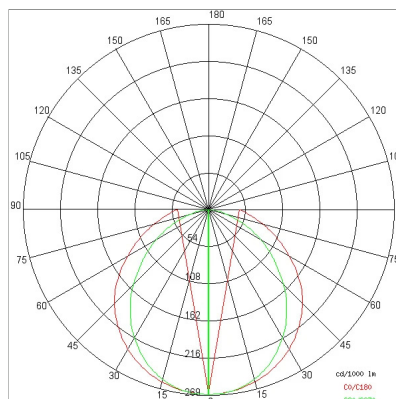


## ACCESSORI



130

Staffa semi-orientabile - n. 2 pezzi



3167

Molla per installazione fissa - n. 4 pezzi

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.