


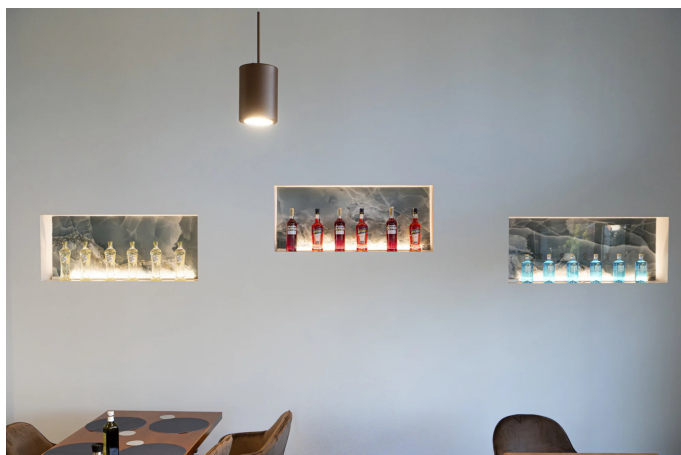

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                                                                      |
| Installazione:      | Fissaggio parete/plafone                                                                                                     |
| Fissaggio:          | con clip in dotazione                                                                                                        |
| Corpo/Struttura:    | In estruso di alluminio verniciato, testate in materiale termoplastico verniciate, clip di fissaggio in alluminio verniciato |
| Verniciatura:       | Per interni in polveri di poliestere                                                                                         |
| Finitura:           | Nero                                                                                                                         |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato                                                                                           |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente                                                                                       |

## DATI TECNICI

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tensione:                      | 24Vdc                             |
| Fascio:                        | Simmetrico extra diffondente 100° |
| Classe isolamento:             | 3                                 |
| Peso:                          | 0.200 kg                          |
| Grado IP:                      | 20                                |
| Filo incandescente:            | 650 °C                            |
| Lampada inclusa:               | Sì                                |
| Tipo LED:                      | SMD LED                           |
| Potenza complessiva:           | 9,6 W                             |
| Flusso apparecchio:            | 573 lm                            |
| Durata nominale:               | 30.000 (h) L80 B20                |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                            |
| Indice resa cromatica:         | >90                               |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                            |
| Dimensioni                     | 1010x15 x h9mm                    |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg                    |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                       |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato      |


Sorgente luminosa: 1 x 9.6W 1220lm




## NOTE

35% Alluminio 35%-Policarbonato 25%- Componentistica elettronica 3%- Rame 2%- PVC

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

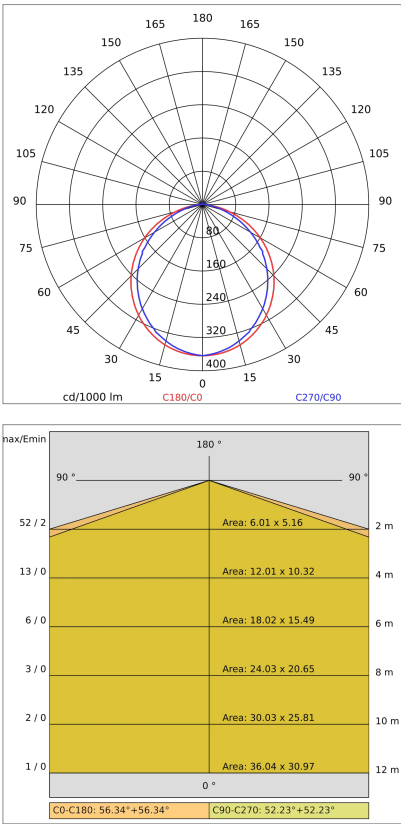

DRIVER



645038  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 60W 24Vdc IP20  
  
Driver remoto  
Driver integrato



645179  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 150W 24Vdc IP20  
  
Driver remoto  
Driver integrato



646371  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 240W 24Vdc IP67  
  
Driver remoto  
Driver integrato



644599  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 10W 24Vdc IP20

Driver remoto  
Driver integrato



645606  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 20W 24Vdc IP20

Driver remoto  
Driver integrato



645686  
DRIVER  
Driver indipendente DALI 100W 24Vdc IP20

Driver remoto  
Driver integrato

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.