



Relè di controllo digitale per tens. trifase con conduttore di neutro
sequenza delle fasi attivabile mancanza di fase 3 x 160 ... 690 V AC
50...60 Hz Sottotensione e sovratensione 160-690V Isteresi 1-20 V
Ritardo alla disinserzione 0-20 s 2 W per errore di rete morsetto a vite

Marca del prodotto	SIRIUS
Denominazione del prodotto	Relè di controllo rete regolabile in modo digitale
Designazione del tipo di prodotto	3UG4

Dati tecnici generali

Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009

K

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Ship- ping
--------------------------	-----	---------------------------	------------------------



[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3UG4616-1BR28-0AA1>

Generatore CAX online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UG4616-1BR28-0AA1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3UG4616-1BR28-0AA1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG4616-1BR28-0AA1&lang=en

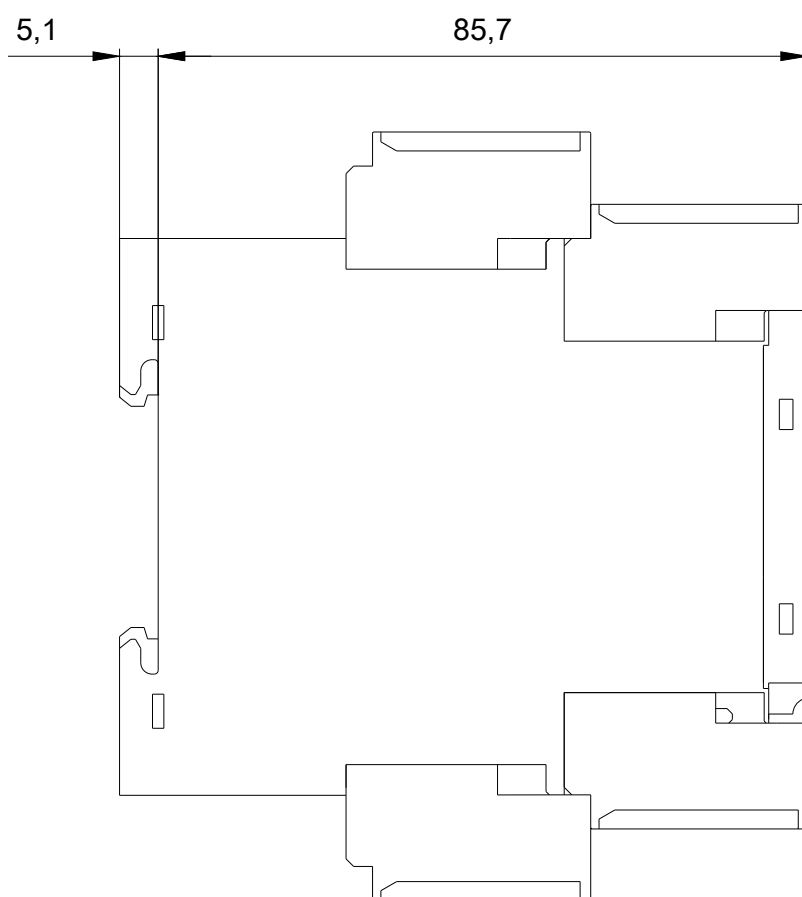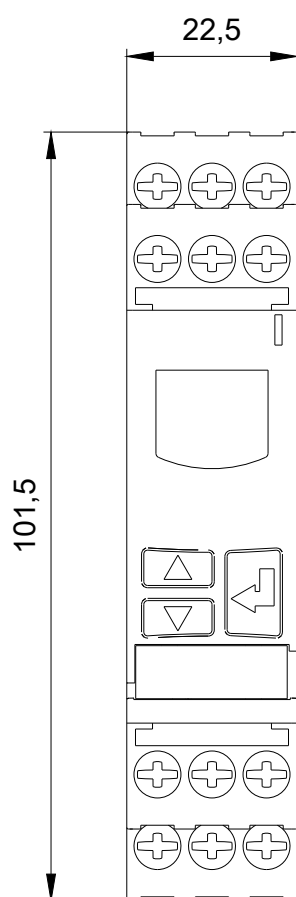

Ultima modifica:

08/06/2020