



Avviatori motore SIRIUS MCU grado di protezione custodia IP54 in plastica  
Comunicazione AS-Interface commutazione elettromeccanica protezione  
da cortocircuito con interruttore automatico meccanico-termico freno senza  
classe di potenza 1,6 A interruttore automatico di protezione motore con  
bimetallo termico senza comando manuale collegamento raccordo a vite  
Power M variante speciale nuovo design slave A/B AS-i SPEC V2.1  
attuatore sensore 1x AS-i 3xDI/DO alimentazione sensore U-AUX

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| marca del prodotto         | SIRIUS                                |
| denominazione del prodotto | avviatore motore MCU per AS-Interface |
| esecuzione del prodotto    | avviatore reversibile                 |
| Direttiva RoHS (data)      | 01.07.2006 00:00:00                   |

### Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK4324-3ER51-1BC0>

## Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK4324-3ER51-1BC0>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK4324-3ER51-1BC0>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK4324-3ER51-1BC0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK4324-3ER51-1BC0&lang=en)

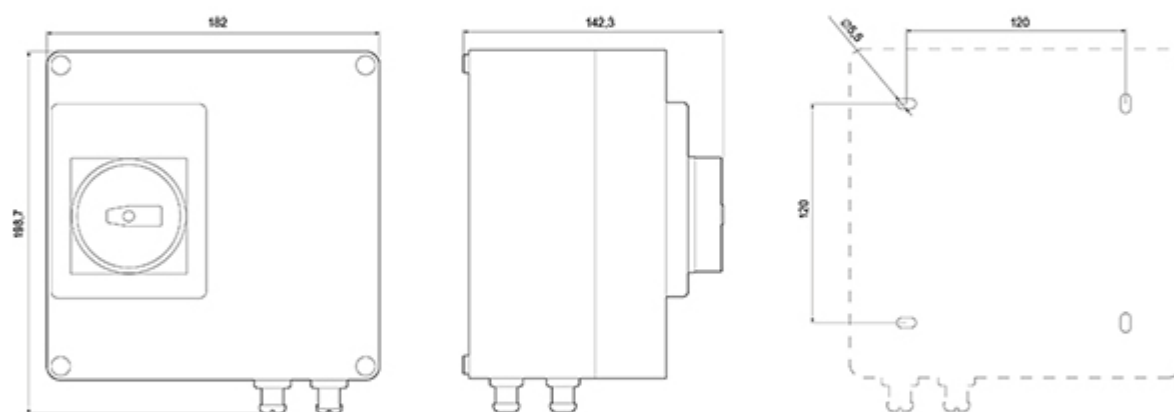

Ultima modifica:

18/01/2021 [🔗](#)