



Avviatori motore SIRIUS MCU grado di protezione custodia IP54 in plastica
Comunicazione AS-Interface commutazione elettromeccanica protezione
da cortocircuito con interruttore automatico meccanico-termico freno senza
classe di potenza 2,5 A interruttore automatico di protezione motore con
bimetallo termico senza comando manuale collegamento raccordo a vite
Power M variante speciale nuovo design slave A/B AS-i SPEC V2.1
attuatore sensore 1x AS-i 3xDI/DO alimentazione sensore U-AUX

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	avviatore motore MCU per AS-Interface
esecuzione del prodotto	avviatore reversibile
Direttiva RoHS (data)	01.07.2006 00:00:00

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK4324-3GR51-1BC0>

Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK4324-3GR51-1BC0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK4324-3GR51-1BC0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK4324-3GR51-1BC0&lang=en

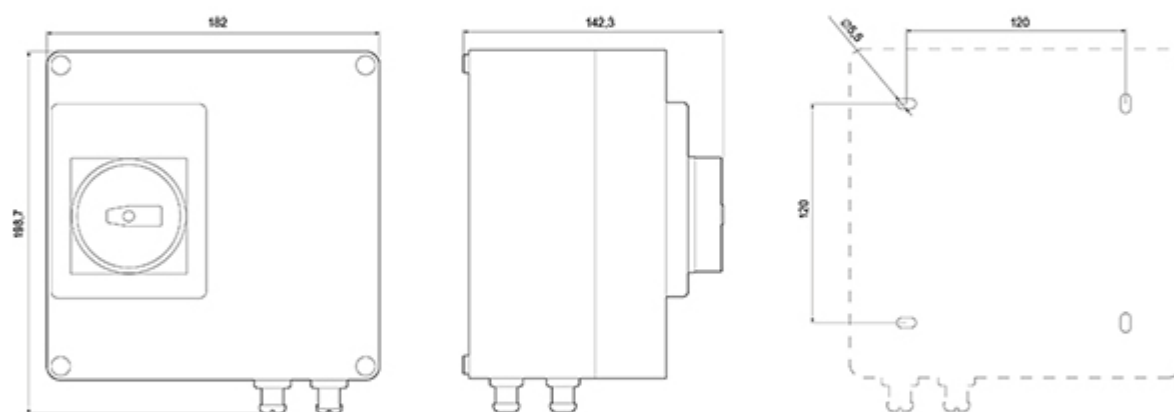

Ultima modifica:

18/01/2021 [🔗](#)