



contattore per condensatore, AC-6b 25 kVAr, / 400 V 1 NO + 2 NC, AC 230 V, 50/60 Hz a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetto a vite

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Contattori per condensatori
designazione del tipo di prodotto	3RT26
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del contattore	S0
ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari	No
tensione di tenuta a impulso - del circuito principale valore nominale - del circuito ausiliario valore nominale	6 kV 6 kV
tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1	400 V
resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare con AC	8,3g / 5 ms, 5,3g / 10 ms
resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale con AC	13,5g / 5 ms, 8,3g / 10 ms
durata di vita meccanica (cicli di manovra) del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.	3 000 000
durata di vita elettrica (cicli di manovra)	200 000
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	01.05.2014 00:00:00
Condizioni ambientali	
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	2 000 m
temperatura ambiente - durante l'esercizio - durante l'immagazzinaggio	-25 ... +60 °C -55 ... +80 °C
Circuito elettrico principale	
numero dei contatti nO per contatti principali	3
numero dei contatti nC per contatti principali	0
corrente di impiego con AC-6b con 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale	36 A
potenza reattiva di esercizio con AC-6b - con 230 V a 50/60 Hz con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale - con 400 V a 50/60 Hz con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale - con 500 V a 50/60 Hz con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale - con 690 V a 50/60 Hz con temperatura ambiente di	5 ... 14 kvar 8 ... 25 kvar 10 ... 31 kvar 14 ... 43 kvar

60 °C valore nominale	
frequenza di manovra a vuoto • con AC	500 1/h
frequenza di commutazione con AC-6b • con 230 V max. • con 240 V max. • con 400 V max. • con 480 V max. • con 500 V max. • con 600 V max. • con 690 V max.	100 1/h 100 1/h 100 1/h 100 1/h 100 1/h 100 1/h 72 1/h
Circuito di comando/ Comando	
tipo di tensione	AC
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
tensione di alimentazione di comando con AC • a 50 Hz valore nominale • a 60 Hz valore nominale	230 V 230 V
frequenza della tensione di alimentazione comando • 1 valore nominale • 2 valore nominale	50 Hz 60 Hz
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC • a 50 Hz • a 60 Hz	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1
potenza di attrazione apparente della bobina magnetica con AC	81 V·A
fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina	0,72
potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC	10,5 V·A
fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina	0,25
ritardo di chiusura • con AC	8 ... 40 ms
durata dell'arco	10 ... 15 ms
corrente residua dell'elettronica con comando con segnale <0> • con AC con 230 V max. ammissibile	7 mA
Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti nC per contatti ausiliari • montabile • con commutazione istantanea	2 0 2
numero dei contatti nO per contatti ausiliari • montabile • con commutazione istantanea	1 0 1
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-12 max.	10 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-15 • con 230 V • con 400 V	6 A 3 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13 • con 24 V • con 60 V • con 110 V • con 125 V • con 220 V	6 A 2 A 1 A 0,9 A 0,3 A
affidabilità di contatto dei contatti ausiliari	0,00000001
Dati nominali UL/CSA	

caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL		A600 / Q600	
Protezione da cortocircuito			
esecuzione della cartuccia fusibile			
● per protezione da cortocircuito del circuito principale con tipo di assegnazione 1 necessario		gG: 80 A (690 V, 50 kA)	
● per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario		gG: 10 A (500 V, 1 kA)	
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni			
posizione di montaggio		con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro	
tipo di fissaggio		fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022	
altezza		135 mm	
larghezza		45 mm	
profondità		155 mm	
distanza da rispettare			
● per il montaggio in fila di lato		10 mm	
● da componenti messi a terra di lato		10 mm	
Conessioni /Morsetti			
esecuzione del collegamento elettrico			
● per circuito principale		morsetti a vite	
● per circuito ausiliario e di comando		morsetti a vite	
tipo di sezioni di conduttore collegabili			
● per contatti principali			
— filo rigido		2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²)	
— multifilare		2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²)	
— filo rigido o multifilare		2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²)	
— filo flessibile con lavorazione dell'estremità del conduttore		2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm²	
● con conduttori AWG per contatti principali		2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8)	
tipo di sezioni di conduttore collegabili			
● per contatti ausiliari			
— filo rigido		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²	
— filo rigido o multifilare		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²	
— filo flessibile con lavorazione dell'estremità del conduttore		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)	
● con conduttori AWG per contatti ausiliari		2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12	
tipo di sezioni minime collegabili per contatti principali con AC-6b			
● a 40 °C		1 x 10 mm²	
● a 60 °C		2 x 10 mm²	
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali		16 ... 8	
Sicurezza			
funzione del prodotto contatto speculare secondo IEC 60947-4-1		No	
funzione del prodotto guida forzata secondo IEC 60947-5-1		No	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529		IP20	
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529		sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti	
Certificati/ Approvazioni			
General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	other
---------------------------	-------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2627-1AL25>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2627-1AL25>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2627-1AL25>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2627-1AL25&lang=en


Caratteristica: Comportamento di sgancio, I^{pt}, Corrente di interruzione limitata


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2627-1AL25/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2627-1AL25&objecttype=14&gridview=view1>

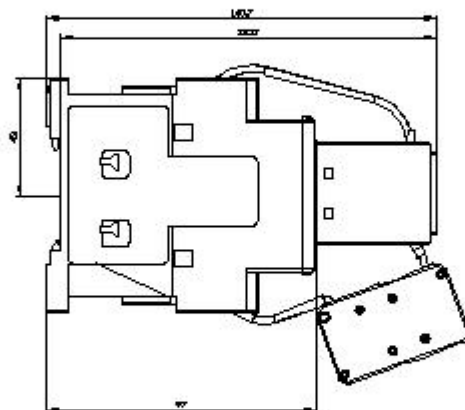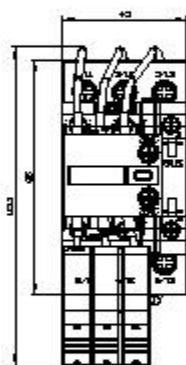

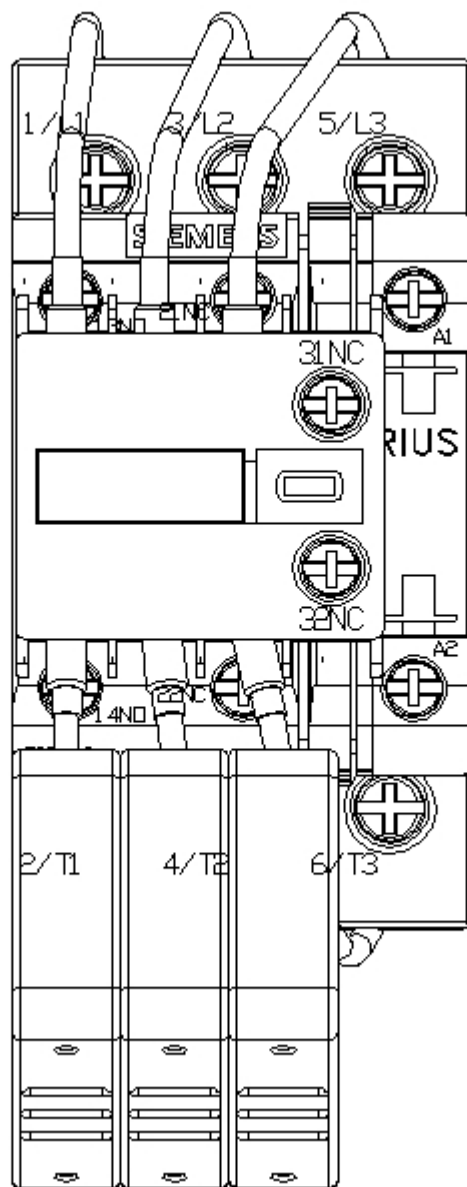

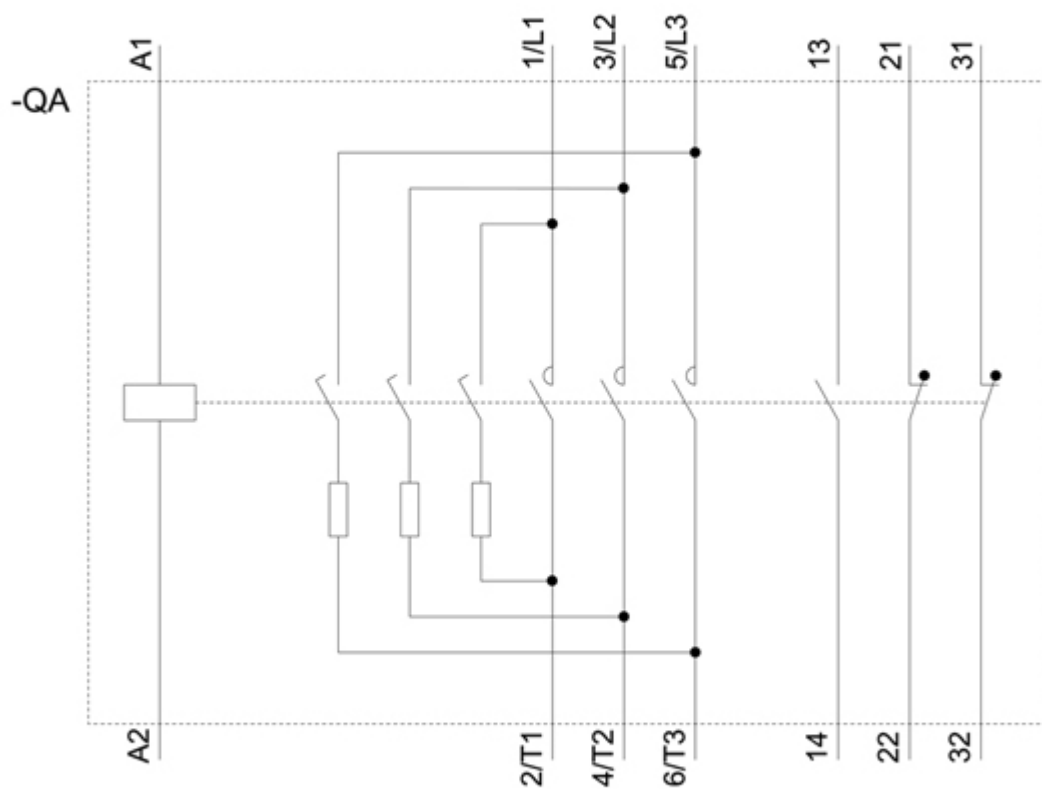

Ultima modifica:

15/12/2020 